

■ 冷房の上手な使い方

夏の冷房時の室温は28℃を目安に。

年間で電気 30.24kWh の省エネ 約 820円 の節約

原油換算 7.62ℓ CO₂削減量 13.70kg

外気温度31℃の時、エアコン(2.2kW)の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合(使用時間:9時間/日)

冷房は必要な時だけつける。

年間で電気 18.78kWh の省エネ 約 510円 の節約


原油換算 4.73ℓ CO₂削減量 8.51kg

冷房を1日1時間短縮した場合(設定温度28℃)

■ 夏は熱中症に注意!

適度な空調で室内の温度を快適に保ったり、衣服を工夫することで、熱中症の危険を避けやすくなります。過度の節電や「この程度の暑さなら大丈夫」とガマンしてはいけません。

出所：一般財団法人 日本気象協会
ホームページより抜粋



■ お手入れで省エネ

フィルターを月に1回か2回清掃。

年間で電気 31.95kWh の省エネ 約 860円 の節約

原油換算 8.05ℓ CO₂削減量 14.47kg

フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)とフィルターを清掃した場合の比較




▶ 2週間に1度は、フィルターのお掃除をしましょう。

■ 扇風機を上手に使って空気を循環させましょう

扇風機とエアコンを併用して快適に過ごしましょう。デリケートな微風調整や首振りなど、工夫された機能が開発されています。

夏

エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。



冬

暖かい空気は天井付近にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足もとまで暖かさが広がります。

おすすめ

■ 暖房の上手な使い方

冬の暖房時の室温は20℃を目安に。

年間で電気 53.08kWh の省エネ 約 1,430円 の節約

原油換算 13.38ℓ CO₂削減量 24.05kg

外気温度6℃の時、エアコン(2.2kW)の暖房設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時間:9時間/日)

暖房は必要な時だけつける。

年間で電気 40.73kWh の省エネ 約 1,100円 の節約

原油換算 10.26ℓ CO₂削減量 18.45kg

暖房を1日1時間短縮した場合(設定温度20℃)

■ 節約チェックポイント

省エネのコツ



▶ カーテンで窓からの熱の出入りを防ぎましょう。タイマーを上手に使い、必要な時間だけ運転しましょう。



▶ 室外機の吹出口にものを置くと、冷暖房の効果が下がります。




▶ 風向きを上手に調整しましょう。(風向板は冷房では水平、暖房では下向きに)



2022年5月、エアコンの省エネ基準の見直しが行われました。

各機器はJIS C 9612：2013に基づく期間消費電力量とAPFに変更されています。

■ 期間消費電力量の推移 (kWh/年)

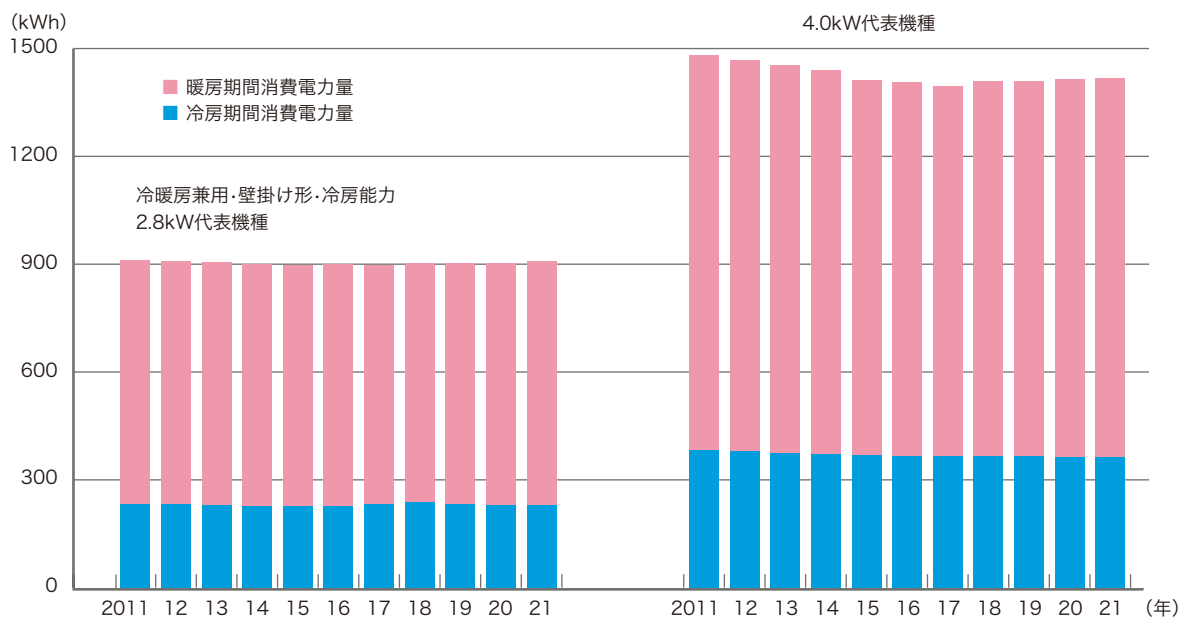

※冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力2.8kWと4.0kW


2010年～2017年省エネ性能カタログ夏版・冬版の単純合計平均値

2018年～2021年：省エネ性能カタログPDF版の平均値

JIS C 9612:2005に基づく数値となっています。

出所：省エネ性能カタログ

■ APF (通年エネルギー消費効率)

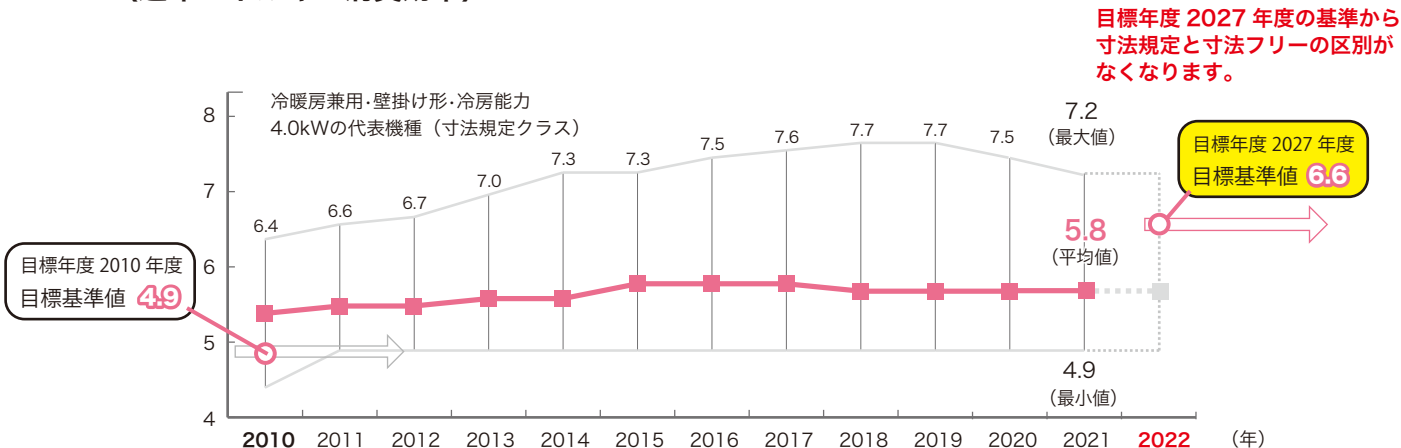

■ 冷房能力2.2kWと2.8kW比較

部屋の広さにあった能力を選びましょう。

▶省エネ基準達成率やAPFが同じでも、冷房能力が違えば期間消費電力量が異なり電気代も差が出てきます。部屋の広さにあった冷房能力のエアコンを選びましょう。

省エネ性能

★★★★☆ 4.0

省エネ基準達成率 107% APF 7.1

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

15,800 円

目安電気料金は、東京の外気温度を前提に算出していますが、使用する地域により異なります。外気温度の他にも使用条件（設定温度、使用時間、住宅性能）や電力会社等により異なります。使用開始時の室温状態にもよります。省エネ性能の高い製品を選びましょう。

ARC-R0409

2.2kW

部屋の広さの目安 **6畳**

期間消費電力量 **586kWh**

省エネ性能

★★★★☆ 4.0

省エネ基準達成率 107% APF 7.1

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

20,100 円

目安電気料金は、東京の外気温度を前提に算出していますが、使用する地域により異なります。外気温度の他にも使用条件（設定温度、使用時間、住宅性能）や電力会社等により異なります。使用開始時の室温状態にもよります。省エネ性能の高い製品を選びましょう。

ARC-R0409

2.8kW

部屋の広さの目安 **10畳**


期間消費電力量 **746kWh**

※冷暖房兼用・壁掛け形・冷房能力2.2kWと2.8kW

出所：省エネ型製品情報サイト

■ 平均使用年数（年）

平均使用年数は長期化?!

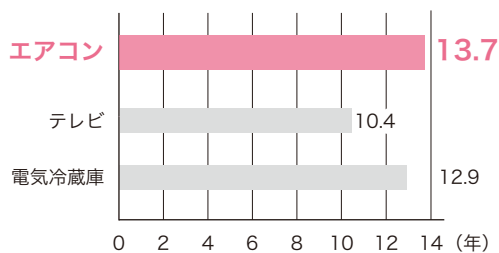

出所：内閣府 消費動向調査(R4.3月実施分)

■ 買い替えのタイミング

- ① 最近冷えが悪くなってきた、寒い朝は暖房が弱い
 - ② 以前より電気代が増えたように感じる
 - ③ 運転音が高くて、テレビの音量を上げたことがある
- などが買い替えのタイミングです。



家の構造や間取りなど、お部屋の条件を考慮して選ぶことが大切なので、販売店によく相談しましょう。

出所：一般社団法人 日本冷凍空調工業会 ホームページより抜粋

冷房能力に対する部屋の広さの目安

冷房能力 (kWh)	畳数 (畳)	冷房能力 (kWh)	畳数 (畳)
～2.2	6	5.6	18
2.5	8	6.3	20
2.8	10	7.1	23
～3.6	12	8.0	26
～4.5	14	9.0	29
5.0	16	10.0	32

■ 統一省エネラベルと多段階評価点

新ラベル

省エネ性能の高い順に0.1きざみ（5.0～1.0）の評価点で表示。
★（星マーク）は多段階評価点に応じて表しています。
評価点が高い製品を選ぶのが省エネ！

省エネ性能

★★★★☆2.0

省エネ基準達成率

87%

APF

5.8

目標年度2027年度

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

20,500 円

目安電気料金は、東京の外気温度を前提に算出していますが、使用する地域により異なります。外気温度の他にも使用条件（設定温度、使用時間、住宅性能等）や電力会社等により異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

ARC-R0409

エアコン

目標年度2027年度

省エネ性能

★★★★☆2.4

省エネ基準達成率

100%

APF

6.2

目標年度2027年度

メーカー名 | 機種名

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

19,200 円

寒冷地仕様

寒冷地仕様とは、積雪、低温に起因する故障を防止するように設計等されたものです。目安電気料金は、東京の外気温度を前提に算出していますが、使用する地域により異なります。例えば、寒冷地（盛岡）で使用する場合は、ラベルに表示されている目安電気料金に、外気温度を考慮した地域係数2.4を乗じることで算出できます。外気温度の他にも使用条件（設定温度、使用時間、住宅性能等）や電力会社等により異なります。使用期間中の環境負荷に配慮し、省エネ性能の高い製品を選びましょう。

ARC-R0409

エアコン（寒冷地仕様）

目標年度2027年度

APF（通年エネルギー消費効率）

APF（通年エネルギー消費効率）とは、年間を通してある一定条件をもとにエアコンを使用したとき、1年間に必要な冷暖房能力を、1年間でエアコンが消費する電力量（期間消費電力量）で除した数値です。APFが大きいほど、省エネ性が優れた機器といえます。

省エネ基準達成率

室内機の形態、冷房能力、仕様（寒冷地仕様以外のもの/寒冷地仕様のもの）が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間の目安電気料金も安くなります。

冷房能力2.5kWと2.8kWを比較すると、同じAPFと省エネ基準達成率でも、2.8kWは目安となる期間消費電力量が大きくなります。

この製品を1年間使用した場合の目安電気料金

（有効数字3桁100円未満は四捨五入）東京の外気温度を前提に算出しています。

寒冷地仕様のラベル

ラベル内に「寒冷地仕様」と明記されます。この製品を寒冷地で使用する場合は年間目安電気料金は、ラベルに表示されている目安電気料金に、外気温度を考慮した地域係数（盛岡の場合2.4）を乗じることで算出できます。※

※ 寒冷地仕様以外のエアコンでも、年間の目安電気料金は地域により異なるため、使用する地域の地域係数を乗じることで実際に近い値が算出できます。地域係数の詳細は次ページ参照。

ミニラベル

省エネ性能

★★★★☆2.0

省エネ性能 ★★★★★2.0

省エネ性能

2.0

★★★★☆

新ラベル・ミニラベルの詳細は、本誌P8からの省エネ基礎知識④・⑤をご参照ください。

■ 掲載製品

家庭用の直吹き形で壁掛け形の冷暖房兼用のエアコンを掲載しています。ただし、冷房能力が28kWを超えるもの、冷房専用、壁掛け形以外のもの、マルチタイプのもの、業務用のもの等は対象外です。

■ 絞り込み検索

冷房能力2.2kW	冷房能力2.5kW	冷房能力2.8kW
冷房能力3.6kW	冷房能力4.0kW	冷房能力4.5kW
冷房能力5.0kW	冷房能力5.6kW	冷房能力6.3kW
冷房能力7.1kW	冷房能力28kW以下	

■ 各種表示

● 1年間の目安電気料金（円）

期間消費電力量をもとに、1kWhあたり27円（税込）として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。目安電気料金は、東京の外気温度を前提に算出していますが、使用する地域により異なります。外気温度の他にも使用条件（設定温度、使用時間、住宅性能等）や電力会社等により異なります。

地域ごとの外気温度モデルに基づく年間の目安電気料金は、下表の地域係数が補正の目安となります。

$$1年間の目安電気料金（円） = \text{期間消費電力量（kWh）} \times 27 \text{（円/kWh）}$$

地域係数

地域	地域補正係数 （冷房）	地域補正係数 （暖房）	地域補正係数 （通年）
東京	1.0	1.0	1.0
札幌	0.1	4.4	3.1
盛岡	0.2	3.3	2.4
秋田	0.5	2.7	2.0
仙台	0.3	2.1	1.6
新潟	0.6	1.9	1.5
前橋	1.0	1.5	1.3
松本	0.5	2.8	2.1
富山	0.7	1.8	1.4
静岡	0.9	0.9	0.9
名古屋	1.1	1.2	1.2
大阪	1.4	1.0	1.1
米子	0.8	1.5	1.3
広島	1.2	1.1	1.1
高松	1.2	1.1	1.1
高知	1.2	0.9	1.0
福岡	1.1	0.9	1.0
熊本	1.3	1.0	1.1
鹿児島	1.4	0.6	0.9
那覇	2.0	-	0.6

地域係数による補正

地域補正係数（冷房）× 冷房期間消費電力量（kWh）＝当該地域で使用情况の場合の冷房期間消費電力量

地域補正係数（暖房）× 暖房期間消費電力量（kWh）＝当該地域で使用情况の場合の暖房期間消費電力量

地域補正係数（通年）× 1年間の目安電気料金（円）＝当該地域で使用情况の場合の目安電気料金

※ 記載のない地域については近隣の地域係数を参照してください。

※ 寒冷地においてエアコンディショナーの暖房能力が不足する場合は、エアコンディショナー以外の補助暖房（電熱ヒーター）の消費電力量を加算しています。

● 期間消費電力量（kWh）

冷房期間消費電力量と暖房期間消費電力量の合計です。JIS C 9612:2013（ルームエアコンディショナー）に基づき算出されています。

算出条件

外気温度	東京をモデルとしています
期間	冷房期間 5月23日～10月4日 暖房期間 11月8日～4月16日
室内設定温度	冷房時：27℃／暖房時：20℃
使用時間	6：00～24：00の18時間
住宅	平均的な木造住宅（南向き）
部屋の広さ	冷房能力に見合った広さの部屋

● APF（通年エネルギー消費効率）

エアコンの省エネ性能の基準となる値で、小数点以下1桁まで表示しています。

$$APF = \frac{\text{冷房期間総合空調負荷（kWh）} + \text{暖房期間総合空調負荷（kWh）}}{\text{冷房期間消費電力量（kWh）} + \text{暖房期間消費電力量（kWh）}}$$

$$\text{算出計算例} \quad APF = \frac{5296}{802} = 6.6$$

（冷房能力2.8kW、期間消費電力量が802kWhの場合）

1年間に必要な冷暖房能力の総和（固定値）

定格冷房能力 （kW）	冷暖房能力総和 （kWh）	定格冷房能力 （kW）	冷暖房能力総和 （kWh）
2.2	4161	5.6	10592
2.5	4729	6.3	11916
2.8	5296	7.1	13430
3.6	6809	8.0	15132
4.0	7566	9.0	17023

● 寒冷地仕様

寒冷地仕様エアコンは、寒冷地での使用を想定し、積雪、低温に起因する故障を防止するように設計等されたものです。寒冷地仕様以外のエアコンとは省エネ性能の基準値が異なります。この製品を寒冷地で使用する場合は、ラベルに表示されている目安電気料金に、外気温度を考慮した地域係数（盛岡の場合2.4）を乗じることで算出できます。※

※ 寒冷地仕様以外のエアコンでも、年間の目安電気料金は地域により異なるため、使用する地域の地域係数を乗じるにより実際に近い値が算出できます。

● 冷房能力 (kW)

外気温35℃、室内温度27℃とした場合の、室内の空気から除去する単位時間あたりの熱量です。

● 冷房消費電力 (kW)

冷房時の定格消費電力です。

● 冷房期間消費電力量 (kWh)

冷房期間(5月23日～10月4日)の消費電力量(kWh)です。

● 暖房標準能力 (kW)

外気温7℃、室内温度20℃とした場合の、室内の空気に加える単位時間あたりの熱量です。

● 暖房低温能力 (kW)

外気温2℃、室内温度20℃とした場合の、室内の空気に加える単位時間あたりの熱量です。(寒冷地にお住まいの方は参考にして下さい。)

● 暖房消費電力 (kW)

暖房時の定格消費電力です。

● 暖房期間消費電力量 (kWh)

暖房期間(11月8日～4月16日)の消費電力量(kWh)です。

■ Q&A

Q1

エアコンの基準改正が行われたのはなぜですか？

▶家庭用エアコンは2010年度を目標年度とする基準が2006年に設定されていましたが、冷暖房は家庭のエネルギー消費量の中でも特に大きな割合を占めていることから、新たな測定方法がJIS C 9612:2013において策定されたことも踏まえ、目標とするAPFを見直して、よりエネルギー消費性能の高い製品を評価することになりました。同時に統一省エネラベルでは「多段階評価点」の表示に改正し、寒冷地仕様製品のラベルを新たに設ける等も行いました。測定方法はより実態に合わせた方法とし、消費者の皆様がライフスタイルに合わせて省エネ製品を選択できるよう工夫しています。

Q2

エアコンの仕組みはどうなっているのですか？


▶エアコンは、室内機と室外機のセットからなり、両者の間を冷媒（熱を運ぶ媒体）が循環して、室内外からの熱を移動させています。冷媒の圧力や状態（液体／気体）を変化させることで、温度の低いところから温度の高いところに熱を移動させることができます。熱を運ぶポンプのような働きをする「ヒートポンプ」という仕組みで、冷房時には室内の空気の熱を室外へ、暖房時には室外の空気の熱を室内へと移動させることで冷房と暖房の両方を行うことができます。熱を運ぶポンプなので、以下のようにすると少ないエネルギーで冷暖房を行うことができ、省エネになります。

■ 室内と室外の温度差を小さくする

設定温度：
夏は高く(目安28℃)
冬は低く(目安20℃)

■ 熱の出入り口での熱交換をスムーズにする

室外機：
周りに物を置かない
風通しのよいところに置く
室内機：
フィルターを掃除する

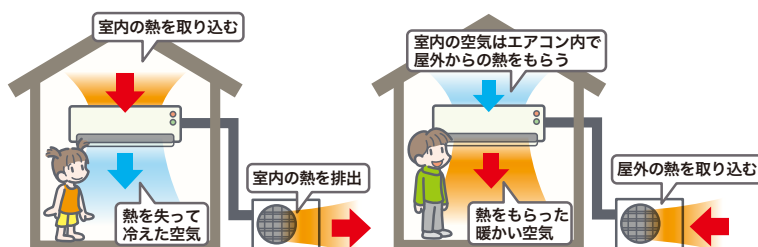

Q3

目標年度2027年度の基準から寸法規定と寸法フリーの区別がなくなります。なくなるとどうなるのですか？

▶日本の標準的な木造住宅をモデルに、室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下を「寸法規定タイプ」、それ以外を「寸法フリータイプ」といいます。サイズの規定がなくなると、横に長かったり、縦に長かったり、短かったり、様々なサイズの製品が出てくる可能性があります。したがって、取り付けのお部屋のサイズにあった機器を選ぶようにしてください。

エアコン 省エネ性能一覧

一覧表のAPF、消費電力量、目安電気料金は
JIS C 9612:2013に基づく数値となっています。

※一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。
基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点
の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

エアコン 冷房能力2.2kW（6～9畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度(※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
★★★★☆～★★★★★(多段階評価)																
パナソニック	エオリア	CS-222DLX	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	15,800		425	166	2.5	420	457	4.5	586	
パナソニック	エオリア	CS-LX222D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	16,500		425	166	2.5	420	457	4.5	612	
パナソニック	エオリア	CS-X221D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	15,800		425	166	2.5	440	420	4.5	586	
パナソニック	エオリア	CS-X222D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	15,800		425	166	2.5	420	457	4.5	586	
日立	白くまくん	RAS-X22M	★★★★★ 4.9	🌱	113	7.5	15,000		400	158	2.5	430	397	4.5	555	
日立	白くまくん	RAS-X22N	★★★★★ 4.8	🌱	112	7.4	15,200		400	160	2.5	430	402	4.5	562	
★★★★☆～★★★★★(多段階評価)																
ダイキン工業	A シリーズ	AN223AAS	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	450	442	4.5	630	
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN223ARS	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	450	442	4.5	630	
ダイキン工業	AX シリーズ	S223ATAS	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	450	442	4.5	630	
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S223ATRS	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	450	442	4.5	630	
東芝	大清快	RAS-K221DR	★★★☆☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		430	181	2.5	440	413	4.1	594	
東芝	大清快	RAS-J221DT	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		450	188	2.5	470	442	3.8	630	
パナソニック	エオリア	CS-LX223D	★★★☆☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	168	2.5	440	426	4.6	594	
パナソニック	エオリア	CS-X223D	★★★☆☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	168	2.5	440	426	4.6	594	
パナソニック	エオリア	CS-221DAX	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	183	2.5	440	447	4.2	630	
日立	白くまくん	RAS-S22M	★★★☆☆ 3.4	🌱	103	6.8	16,500		400	178	2.5	430	434	4.3	612	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z221L-W	★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	430	425	4.4	603	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z222M-W	★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	430	425	4.4	603	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z22K-W	★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		390	178	2.5	425	425	4.1	603	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X221L-W	★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	186	2.5	450	435	4.1	621	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X222M-W	★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	186	2.5	450	435	4.1	621	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X22K-W	★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		405	186	2.5	450	435	4.1	621	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V222M-W	★★★☆☆ 3.0	🌱	100	6.6	17,000		425	188	2.5	470	442	3.8	630	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222S-W	★★★☆☆ 3.6	🌱	104	6.9	16,300		400	173	2.5	425	430	4.3	603	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2222	★★★☆☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	170	2.5	465	424	4.1	594	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2222	★★★☆☆ 3.9	🌱	106	7.0	16,000		425	170	2.5	465	424	4.1	594	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2222	★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		425	181	2.5	470	440	3.9	621	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2222D	★★★☆☆ 3.1	🌱	101	6.7	16,800		450	181	2.5	470	440	3.9	621	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2223	★★★☆☆ 3.0	🌱	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	425	194	2.8	530	436	5.0	630	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2223	★★★☆☆ 3.0	🌱	106	6.6	17,000	寒冷地仕様	450	194	2.8	525	436	5.0	630	
★★☆☆☆～★★★★★(多段階評価)																
コロナ	S シリーズ冬暖	CSH-S2221RK2 *	★★★☆☆ 2.8	🌱	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	405	183	2.5	455	457	4.8	640	
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK222AR2 *	★★★☆☆ 2.8	🌱	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	405	183	2.5	455	457	4.8	640	
コロナ	S シリーズ	CSH-S2221R	★★★☆☆ 2.8	🌱	98	6.5	17,300		405	183	2.5	455	457	4.2	640	
コロナ	S シリーズ	CSH-S222AR	★★★☆☆ 2.8	🌱	98	6.5	17,300		405	183	2.5	455	457	4.2	640	
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2221R	★★★☆☆ 2.8	🌱	98	6.5	17,300		405	183	2.5	455	457	4.2	640	
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2222R	★★★☆☆ 2.8	🌱	98	6.5	17,300		405	183	2.5	455	457	4.2	640	
ダイキン工業	スゴ暖(H シリーズ)	AN223AHS	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	550	472	4.7	671	
ダイキン工業	スゴ暖(HX シリーズ)	S223ATHS	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	550	472	4.7	671	
ダイキン工業	スゴ暖(KX シリーズ)	S223ATKS	★★☆☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	18,100	寒冷地仕様	450	199	2.8	540	472	4.7	671	
ダイキン工業	C シリーズ	AN223ACS	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		560	229	2.2	465	488	2.8	717	
ダイキン工業	CX シリーズ	S223ATCS	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		560	229	2.2	465	488	2.8	717	
長府製作所		RA-2244PX	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	20,500		515	189	2.2	440	571	2.8	760	
東芝	暖太郎	RAS-225VN	★★☆☆☆ 2.2	🌱	96	6.0	18,700	寒冷地仕様	530	198	2.8	620	496	5.0	694	
東芝	大清快	RAS-J221R	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,400		530	229	2.2	445	488	2.8	717	
ハイセンス	ハイセンスエアコン G シリーズ	HA-G22E-W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	93	6.2	18,100		460	198	2.5	490	473	3.3	671	
ハイセンス		HA-S22D-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712	
ハイセンス		HA-S22DE9-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712	
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S22E-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712	

※1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。

省エネ性マークで、●は省エネ基準を達成した機種、●は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX222D	★★★☆☆ 2.8	🟢	104	6.5	17,300	寒冷地仕様	425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX223D	★★★☆☆ 2.8	🟡	98	6.5	17,300		425	186	2.5	470	454	5.0	640
パナソニック	エオリア	CS-221DEX	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	450	474	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-222DEX	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	474	517	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-EX221D	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	450	474	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-EX222D	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	474	517	3.5	682
パナソニック	エオリア	CS-PX222D	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		520	208	2.2	474	517	3.5	682
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K222D	★★☆☆☆ 2.2	🟡	96	6.0	18,700		寒冷地仕様	425	208	2.8	540	486	4.9
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K223D	★★☆☆☆ 2.2	🟡	90	6.0	18,700	425		208	2.8	540	486	4.9	694
パナソニック	エオリア	CS-221DFL	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-221DFR	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-221DGX	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-221DJ	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-222DFL	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-222DGX	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-222DJ	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-F221D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-F222D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-GX221D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-GX222D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	222	2.2	465	495	3.0	717
パナソニック	エオリア	CS-J221D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
パナソニック	エオリア	CS-J222D	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		635	225	2.2	470	492	2.9	717
日立	白くまくん	RAS-RK22N	★★★☆☆ 2.6	🟢	101	6.3	17,800	寒冷地仕様	475	174	2.5	485	486	5.0	660
日立	白くまくん	RAS-D22M	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		580	215	2.2	470	502	2.8	717
日立	白くまくん	RAS-G22M	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		580	229	2.2	470	488	3.0	717
日立	白くまくん	RAS-W22M	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	222	2.5	540	495	3.0	717
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN221L-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600	寒冷地仕様	460	188	2.5	480	462	5.0	650
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN222M-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600		寒冷地仕様	445	191	2.5	480	459	5.0
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN223N-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600	寒冷地仕様		445	191	2.5	480	459	5.0
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN22K-W	★★★☆☆ 2.6	🟢	103	6.4	17,600		寒冷地仕様	460	188	2.5	480	462	5.0
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H222M-W	★★★☆☆ 2.6	🟡	96	6.4	17,600			445	191	2.5	480	459	5.0
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV221L-W	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		490	202	2.5	520	480	3.5	682
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV222M-W	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		490	202	2.5	520	480	3.5	682
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV22K-W	★★☆☆☆ 2.3	🟡	92	6.1	18,400		490	202	2.5	520	480	3.5	682
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C221L-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	211	2.5	575	506	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C222M-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		595	211	2.5	575	506	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C22K-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	211	2.5	555	506	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D221L-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	199	2.5	555	518	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D222M-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	199	2.5	555	518	3.0	717
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D22K-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		560	199	2.5	555	518	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222R-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2222T-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400	寒冷地仕様	565	231	2.5	515	486	3.0	717
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2223	★★☆☆☆ 2.2	🟡	96	6.0	18,700		425	211	2.8	540	483	4.9	694
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2222	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2222	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2222	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2222	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2222	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	225	2.2	470	492	2.8	717
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2222	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,400		655	222	2.2	470	495	2.8	717
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S22M-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-22L1-W	★★☆☆☆ 2.0	🟡	87	5.8	19,200		530	206	2.2	430	506	2.8	712

★★★★☆☆ ~ ★★☆☆☆☆ (多段階評価)																
コロナ	W シリーズ冬暖	CSH-W2221RK2 *	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	91	5.7	19,700	寒冷地仕様	490	233	2.5	535	497	4.3	730	
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK2222R2 *	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	91	5.7	19,700		寒冷地仕様	490	233	2.5	515	497	4.3	730
コロナ	B シリーズ	CSH-B2221R	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		565	233	2.5	535	497	2.8	730	
コロナ	B シリーズ	CSH-B22AR	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		540	233	2.2	465	497	2.8	730	
コロナ	N シリーズ	CSH-N2221R	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		540	233	2.2	465	497	2.8	730	
コロナ	N-E1 シリーズ	CSH-N2221RE9	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		540	233	2.2	465	497	2.8	730	
コロナ	N シリーズ	CSH-N2222R	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		540	233	2.2	465	497	2.8	730	
コロナ	N-E1 シリーズ	CSH-N2222RE1	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		540	233	2.2	465	497	2.8	730	
コロナ	W シリーズ	CSH-W2221R	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		490	233	2.5	535	497	4.1	730	
コロナ	W シリーズ	CSH-W2222R	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		490	233	2.5	515	497	4.1	730	
コロナ	ZB シリーズ	CSH-ZB2217R	★★☆☆☆☆ 1.9	🟡	86	5.7	19,700		425	233	2.5	500	497	3.3	730	

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
東芝		RAS-J221M	★☆☆☆☆ 1.9		86	5.7	19,700		530	229	2.2	445	501	2.8	730
東芝	大清快	RAS-J221P	★☆☆☆☆ 1.9		86	5.7	19,700		530	229	2.2	445	501	2.8	730
	最大値		★★★★★ 4.9		113	7.5	20,500		655	233	2.8	620	571	5.0	760
	平均値		★★★★☆ 2.5		94	6.2	18,239		501	203	2.4	477	474	3.7	675
	最小値		★☆☆☆☆ 1.9		86	5.7	15,000		390	158	2.2	420	397	2.8	555

エアコン 冷房能力2.5kW（7～10畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																
日立	白くまくん	RAS-X25M	★★★★☆ 4.9	🍃	113	7.5	17,000		490	173	2.8	490	458	4.5	631	
日立	白くまくん	RAS-X25N	★★★★☆ 4.8	🍃	112	7.4	17,300		490	182	2.8	490	457	4.5	639	
日立	白くまくん	RAS-XK25N	★★★★☆ 4.5	🍃	117	7.3	17,500	寒冷地仕様	490	173	2.8	490	475	5.6	648	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
ダイキン工業	スゴ暖 (D シリーズ)	AN253ADS	★★★★☆ 3.4	🍃	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	203	2.8	490	492	5.6	695	
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S253ATDS	★★★★☆ 3.4	🍃	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	203	2.8	490	492	5.6	695	
ダイキン工業	A シリーズ	AN253AAS	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		500	211	2.8	510	506	4.7	717	
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN253ARS	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		500	211	2.8	510	506	4.7	717	
ダイキン工業	AX シリーズ	S253ATAS	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		500	211	2.8	510	506	4.7	717	
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S253ATRS	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		500	211	2.8	510	506	4.7	717	
東芝	大清快	RAS-K251DR	★★★★☆ 3.9	🍃	106	7.0	18,300		500	205	2.8	520	471	5.0	676	
東芝	大清快	RAS-J251DT	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		570	211	2.8	550	506	4.0	717	
パナソニック	エオリア	CS-252DLX	★★★★☆ 3.9	🍃	106	7.0	19,100		500	190	2.8	515	486	4.7	706	
パナソニック	エオリア	CS-LX252D	★★★★☆ 3.9	🍃	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676	
パナソニック	エオリア	CS-LX253D	★★★★☆ 3.9	🍃	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676	
パナソニック	エオリア	CS-X251D	★★★★☆ 3.9	🍃	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676	
パナソニック	エオリア	CS-X252D	★★★★☆ 3.9	🍃	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676	
パナソニック	エオリア	CS-X253D	★★★★☆ 3.9	🍃	106	7.0	18,300		500	190	2.8	515	486	4.7	676	
パナソニック	エオリア	CS-251DAX	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		500	208	2.8	515	509	4.4	717	
日立	白くまくん	RAS-S25M	★★★★☆ 3.4	🍃	103	6.8	18,800		490	203	2.8	490	492	4.4	695	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN251L-W	★★★★☆ 3.4	🍃	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	475	195	2.8	485	500	5.4	695	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN252M-W	★★★★☆ 3.4	🍃	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN253N-W	★★★★☆ 3.4	🍃	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	460	195	2.8	485	500	5.4	695	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z251L-W	★★★★☆ 3.4	🍃	103	6.8	18,800		475	208	2.8	490	487	4.4	695	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z252M-W	★★★★☆ 3.4	🍃	103	6.8	18,800		475	208	2.8	490	487	4.4	695	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z25K-W	★★★★☆ 3.1	🍃	101	6.7	19,100		475	205	2.8	485	501	4.1	706	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X251L-W	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		495	217	2.8	510	500	4.1	717	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X252M-W	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		495	217	2.8	510	500	4.1	717	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X25K-W	★★★★☆ 3.0	🍃	100	6.6	19,400		495	217	2.8	510	500	4.1	717	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522S-W	★★★★☆ 3.6	🍃	104	6.9	18,500		485	200	2.8	490	485	4.3	685	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522SK2-W *	★★★★☆ 3.4	🍃	109	6.8	19,100	寒冷地仕様	450	196	2.8	490	510	5.5	706	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2523	★★★★☆ 3.4	🍃	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2523	★★★★☆ 3.4	🍃	109	6.8	18,800	寒冷地仕様	500	203	3.2	590	492	5.8	695	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2522	★★★★☆ 3.4	🍃	103	6.8	18,800		500	200	2.8	525	495	4.1	695	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2522	★★★★☆ 3.4	🍃	103	6.8	18,800		500	200	2.8	525	495	4.1	695	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2522	★★★★☆ 3.1	🍃	101	6.7	19,100		500	205	2.8	525	501	4.0	706	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2522D	★★★★☆ 3.1	🍃	101	6.7	19,100		550	205	2.8	525	501	4.0	706	
★★★☆☆～★★★★☆（多段階評価）																
コロナ	S シリーズ冬暖	CSH-S2521RK2 *	★★★☆☆ 2.8	🍃	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	480	211	2.8	510	517	5.0	728	
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK25AR2 *	★★★☆☆ 2.8	🍃	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	480	211	2.8	510	517	5.0	728	
コロナ	S シリーズ	CSH-S2521R	★★★☆☆ 2.8	🍃	98	6.5	19,700		480	211	2.8	510	517	4.4	728	
コロナ	S シリーズ	CSH-S25AR	★★★☆☆ 2.8	🍃	98	6.5	19,700		480	211	2.8	510	517	4.4	728	
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2521R	★★★☆☆ 2.8	🍃	98	6.5	19,700		480	211	2.8	510	517	4.4	728	
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2522R	★★★☆☆ 2.8	🍃	98	6.5	19,700		480	211	2.8	510	517	4.4	728	
ダイキン工業	スゴ暖 (H シリーズ)	AN253AHS	★★★☆☆ 2.4	🍃	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	540	220	3.2	660	543	4.8	763	
ダイキン工業	スゴ暖 (HX シリーズ)	S253ATHS	★★★☆☆ 2.4	🍃	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	540	220	3.2	660	543	4.8	763	
ダイキン工業	スゴ暖 (KX シリーズ)	S253ATKS	★★★☆☆ 2.4	🍃	100	6.2	20,600	寒冷地仕様	520	220	3.2	650	543	4.8	763	
長府製作所		RA-2544PX	★★★☆☆ 2.0	🍃	87	5.8	23,300		555	214	2.8	555	650	3.1	864	

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房					期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)		
東芝	暖太郎	RAS-255VN	★★☆☆☆	2.1	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	630	229	3.2	745	573	5.2	802	
東芝		RAS-J251M	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.1	815	
東芝	大清快	RAS-J251P	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.1	815	
東芝	大清快	RAS-J251R	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		630	248	2.8	605	567	3.2	815	
ハイセンス		HA-S25D-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	
ハイセンス	ハイセンスエアコンSシリーズ	HA-S25E-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX252D2 *	★★★☆☆	2.8	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	445	203	2.8	470	525	7.6	728	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX253D2 *	★★★☆☆	2.8	98	6.5	19,700		445	203	2.8	470	525	7.6	728	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX252D	★★★☆☆	2.6	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	500	226	2.8	525	525	5.2	751	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX253D	★★★☆☆	2.6	95	6.3	20,300		500	226	2.8	525	525	5.2	751	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K252D	★★☆☆☆	2.1	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	500	240	3.2	640	562	5.0	802	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K253D	★★☆☆☆	2.1	89	5.9	21,700		500	240	3.2	640	562	5.0	802	
パナソニック	エオリア	CS-251DEX	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815	
パナソニック	エオリア	CS-251DFL	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-251DFR	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-251DGX	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	244	2.8	630	571	3.4	815	
パナソニック	エオリア	CS-251DJ	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-252DEX	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815	
パナソニック	エオリア	CS-252DFL	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-252DGX	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	244	2.8	630	571	3.4	815	
パナソニック	エオリア	CS-252DJ	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-EX251D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815	
パナソニック	エオリア	CS-EX252D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815	
パナソニック	エオリア	CS-F251D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-F252D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-GX251D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	244	2.8	630	571	3.4	815	
パナソニック	エオリア	CS-GX252D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	244	2.8	630	571	3.4	815	
パナソニック	エオリア	CS-J251D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-J252D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		680	252	2.8	630	563	3.2	815	
パナソニック	エオリア	CS-PX252D	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		640	244	2.8	620	571	3.5	815	
日立	白くまくん	RAS-RK25N	★★★☆☆	2.6	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	570	200	2.8	550	551	5.0	751	
日立	白くまくん	RAS-EK25N2 *	★★☆☆☆	2.2	96	6.0	21,300	寒冷地仕様	550	223	3.6	690	565	6.2	788	
日立	白くまくん	RAS-D25M	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		670	248	2.8	630	567	3	815	
日立	白くまくん	RAS-G25M	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		670	252	2.8	630	563	3.3	815	
日立	白くまくん	RAS-W25M	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		650	248	2.8	600	567	3.3	815	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN251L-W	★★★☆☆	2.6	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	570	531	5.0	751	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN252M-W	★★★☆☆	2.6	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN253N-W	★★★☆☆	2.6	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	560	531	5.0	751	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN25K-W	★★★☆☆	2.6	101	6.3	20,300	寒冷地仕様	540	220	2.8	570	531	5.0	751	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V252M-W	★★★☆☆	2.6	96	6.4	20,000		500	217	2.8	530	522	4.0	739	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H252M-W	★★★☆☆	2.6	95	6.3	20,300		540	220	2.8	560	531	5.0	751	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV251L-W	★★☆☆☆	2.1	89	5.9	21,700		600	237	2.8	600	565	3.5	802	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV252M-W	★★☆☆☆	2.1	89	5.9	21,700		600	237	2.8	600	565	3.5	802	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV25K-W	★★☆☆☆	2.1	89	5.9	21,700		600	237	2.8	600	565	3.5	802	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D251L-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D252M-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D25K-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		640	230	2.8	630	585	3.2	815	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522R-W	★★☆☆☆	2.2	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2522T-W	★★☆☆☆	2.2	90	6.0	21,300		615	239	2.8	560	549	3.3	788	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2523	★★★☆☆	2.8	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	500	220	3.2	630	508	5.2	728	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2523	★★★☆☆	2.8	104	6.5	19,700	寒冷地仕様	530	220	3.2	625	508	5.2	728	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2523	★★☆☆☆	2.1	95	5.9	21,700	寒冷地仕様	500	244	3.2	640	558	5.0	802	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2522	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2522	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		745	244	2.8	625	571	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2522	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2522	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2522	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		745	244	2.8	625	571	3.2	815	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2522	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		745	248	2.8	625	567	3.2	815	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S25M-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-25L1-W	★★☆☆☆	2.0	87	5.8	22,000		610	246	2.8	580	569	3.2	815	

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
★★★★☆～★★★☆☆（多段階評価）															
コロナ	W シリーズ冬暖	CSH-W2521RK2 *	★★★★☆☆ 1.9	🏆	91	5.7	22,400	寒冷地仕様 寒冷地仕様	600	260	2.8	605	570	4.9	830
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK2522R2 *	★★★★☆☆ 1.9	🏆	91	5.7	22,400		600	260	2.8	590	570	4.9	830
コロナ	B シリーズ	CSH-B2521R	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		570	260	2.8	605	570	3.3	830
コロナ	B シリーズ	CSH-B25AR	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		610	260	2.8	620	570	3.3	830
コロナ	N シリーズ	CSH-N2521R	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		610	260	2.8	620	570	3.3	830
コロナ	N シリーズ	CSH-N2522R	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		610	260	2.8	620	570	3.3	830
コロナ	W シリーズ	CSH-W2521R	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		600	260	2.8	605	570	4.3	830
コロナ	W シリーズ	CSH-W2522R	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		600	260	2.8	590	570	4.3	830
ダイキン工業	C シリーズ	AN253ACS	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		710	252	2.8	635	578	3.0	830
ダイキン工業	CX シリーズ	S253ATCS	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		710	252	2.8	635	578	3.0	830
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C251L-W	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		735	256	2.8	665	574	3.2	830
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C252M-W	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		735	256	2.8	665	574	3.2	830
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C25K-W	★★★★☆☆ 1.9	🏆	86	5.7	22,400		735	256	2.8	665	574	3.2	830
最大値			★★★★★ 4.9		117	7.5	23,300		745	260	3.6	745	650	7.6	864
平均値			★★★★☆☆ 2.6		95	6.2	20,683		575	227	2.8	575	538	4.1	765
最小値			★★★☆☆ 1.9		86	5.7	17,000		445	173	2.8	470	457	3.0	631

エアコン 冷房能力2.8kW（8～12畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)		
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																
パナソニック	エオリア	CS-282DLX	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746	
パナソニック	エオリア	CS-LX282D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746	
パナソニック	エオリア	CS-LX283D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746	
パナソニック	エオリア	CS-X281D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746	
パナソニック	エオリア	CS-X282D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746	
パナソニック	エオリア	CS-X283D	★★★★☆ 4.0	🌱	107	7.1	20,100		515	203	3.6	690	543	5.6	746	
日立	白くまくん	RAS-X28M	★★★★★ 4.8	🌱	112	7.4	19,300		560	197	3.6	680	519	5.5	716	
日立	白くまくん	RAS-X28N	★★★★★ 4.5	🌱	110	7.3	19,600		560	203	3.6	680	522	5.5	725	
日立	白くまくん	RAS-XK28N2 *	★★★★☆ 4.3	🌱	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	610	201	4.2	900	535	8.9	736	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN282M2W *	★★★★★ 4.5	🌱	117	7.3	19,600	寒冷地仕様	470	203	3.6	620	522	8.6	725	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN283N2W *	★★★★☆ 4.3	🌱	116	7.2	19,900	寒冷地仕様	475	208	3.6	620	528	9.4	736	
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																
ダイキン工業	スゴ暖 (D シリーズ)	AN283ADP *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	525	219	4.0	730	560	8.3	779	
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S283ATDP *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	525	219	4.0	730	560	8.3	779	
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S283ATDV *	★★★★☆ 3.4	🌱	109	6.8	21,000	寒冷地仕様	525	219	4.0	730	560	8.3	779	
ダイキン工業	A シリーズ	AN283AAS	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		550	224	3.6	660	555	5.8	779	
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN283ARS	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		550	224	3.6	660	555	5.8	779	
ダイキン工業	AX シリーズ	S283ATAS	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		550	224	3.6	660	555	5.8	779	
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S283ATRS	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		550	224	3.6	660	555	5.8	779	
東芝	大清快	RAS-K281DR	★★★★★ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		580	230	3.6	710	527	5.4	757	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX282D2 *	★★★★★ 3.6	🌱	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	510	224	3.6	675	544	9.0	768	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX283D2 *	★★★★★ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		510	224	3.6	675	544	9.0	768	
パナソニック	エオリア	CS-281DAX	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		515	230	3.6	690	560	5.4	790	
日立	白くまくん	RAS-S28M	★★★★★ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		560	224	3.6	680	544	5.4	768	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN281L2W *	★★★★★ 3.6	🌱	111	6.9	20,700	寒冷地仕様	540	216	3.6	680	552	8.6	768	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z281L-W	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		540	216	3.6	680	563	5.5	779	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z282M-W	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		540	216	3.6	680	563	5.5	779	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z28K-W	★★★★☆ 3.4	🌱	103	6.8	21,000		540	219	3.6	680	560	5.4	779	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X281L-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	221	3.6	680	569	5.4	790	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X282M-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	221	3.6	680	569	5.4	790	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X28K-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		560	221	3.6	680	569	5.4	790	
三菱重工	ピーパーエアコン	SRK2822SK2-W *	★★★★☆ 3.1	🌱	108	6.7	21,700	寒冷地仕様	540	222	3.6	675	580	6.0	802	
三菱重工	ピーパーエアコン	SRK2822S-W	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		550	219	3.6	680	571	5.2	790	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2822	★★★★★ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		540	211	3.6	670	546	5.4	757	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW2822S *	★★★★★ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		540	211	3.6	670	546	5.4	757	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2822	★★★★★ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		540	211	3.6	670	546	5.4	757	

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV2822S *	★★★★☆ 3.9	🌱	106	7.0	20,400		540	211	3.6	670	546	5.4	757
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL2821-W	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	219	3.6	670	549	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV2821	★★★★☆ 3.6	🌱	104	6.9	20,700		580	219	3.6	670	549	5.4	768
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2822	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV2822S *	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X2822D	★★★★☆ 3.1	🌱	101	6.7	21,300		580	227	3.6	715	563	5.0	790
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV2823S *	★★★★☆ 3.0	🌱	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD2823S *	★★★★☆ 3.0	🌱	106	6.6	21,700	寒冷地仕様	580	233	4.0	770	569	7.0	802
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)															
コロナ	S シリーズ冬暖	CSH-S2821RK2 *	★★★★☆ 2.8	🌱	104	6.5	22,000	寒冷地仕様	560	236	3.6	690	579	6.1	815
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK28AR2 *	★★★★☆ 2.8	🌱	104	6.5	22,000	寒冷地仕様	560	236	3.6	690	579	6.1	815
コロナ	S シリーズ	CSH-S2821R	★★★★☆ 2.8	🌱	98	6.5	22,000		560	236	3.6	690	579	5.4	815
コロナ	S シリーズ	CSH-S28AR	★★★★☆ 2.8	🌱	98	6.5	22,000		560	236	3.6	690	579	5.4	815
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2821R	★★★★☆ 2.8	🌱	98	6.5	22,000		560	236	3.6	690	579	5.4	815
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z2822R	★★★★☆ 2.8	🌱	98	6.5	22,000		560	236	3.6	690	579	5.4	815
ダイキン工業	スゴ暖 (KX シリーズ)	S283ATKP *	★★★☆☆ 2.1	🌱	95	5.9	24,200	寒冷地仕様	620	261	4.0	865	637	6.1	898
長府製作所		RA-2844PX	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	26,100		655	244	3.6	805	723	3.4	967
長府製作所		RA-2845SX	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	26,100		580	244	3.6	755	723	3.9	967
東芝	暖太郎	RAS-286DRNE *	★★★★☆ 2.8	🌱	104	6.5	22,000	寒冷地仕様	580	225	4.0	790	590	8.7	815
東芝	大清快	RAS-J281DT	★★★★☆ 2.6	🌱	95	6.3	22,700		640	257	3.6	830	584	5.0	841
東芝	大清快	RAS-J281R	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	273	3.6	865	640	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン G シリーズ	HA-G28E-W	★★★☆☆ 2.4	🌱	93	6.2	23,000		600	276	3.6	805	576	4.0	852
ハイセンス		HA-S28D-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス		HA-S28DE9-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S28E-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX282D2 *	★★★★☆ 2.6	🌱	103	6.4	22,400	寒冷地仕様	580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX283D2 *	★★★★☆ 2.6	🌱	96	6.4	22,400		580	250	3.6	705	578	6.4	828
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K283D	★★★☆☆ 2.2	🌱	90	6.0	23,800		580	257	4.0	890	626	5.1	883
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K283D2 *	★★★☆☆ 2.2	🌱	90	6.0	23,800		580	265	4.0	890	618	6.0	883
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K282D2 *	★★★☆☆ 2.1	🌱	95	5.9	24,200	寒冷地仕様	580	265	4.0	890	633	6.0	898
パナソニック	エオリア	CS-281DEX	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-281DFL	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-281DFR	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-281DGX	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-281DJ	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-282DEX	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-282DFL	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-282DGX	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-282DJ	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-EX281D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-EX282D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
パナソニック	エオリア	CS-F281D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-F282D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-GX281D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-GX282D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	261	3.6	870	652	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-J281D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-J282D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	265	3.6	870	648	3.5	913
パナソニック	エオリア	CS-PX282D	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		770	278	3.6	870	635	3.6	913
日立	白くまくん	RAS-EK28N2 *	★★★☆☆ 2.2	🌱	96	6.0	23,800	寒冷地仕様	610	250	4.2	900	633	7.6	883
日立	白くまくん	RAS-RK28N	★★★☆☆ 2.1	🌱	95	5.9	24,200	寒冷地仕様	630	233	3.6	760	665	5.1	898
日立	白くまくん	RAS-G28M	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		790	265	3.6	880	648	3.8	913
日立	白くまくん	RAS-W28M	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		800	269	3.6	880	644	3.8	913
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V282M-W	★★★☆☆ 2.6	🌱	96	6.4	22,400		580	240	3.6	735	588	4.1	828
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN281L2W *	★★★☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	600	243	3.6	750	611	6.3	854
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN282M2W *	★★★☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN283N2W *	★★★☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	620	250	3.6	750	604	6.4	854
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN28K2W *	★★★☆☆ 2.4	🌱	100	6.2	23,100	寒冷地仕様	600	243	3.6	750	611	6.3	854
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H282M-W	★★★☆☆ 2.4	🌱	93	6.2	23,100		620	246	3.6	760	608	5.2	854
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV281L-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	24,200		680	265	3.6	840	633	3.8	898
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV282M-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	24,200		680	265	3.6	840	633	3.8	898
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV28K-W	★★★☆☆ 2.1	🌱	89	5.9	24,200		680	265	3.6	840	633	3.8	898
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822R-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822T-W	★★★☆☆ 2.0	🌱	87	5.8	24,700		730	273	3.6	805	640	3.4	913

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK2822T2-W *	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700	寒冷地仕様	730	273	3.6	805	640	3.4	913	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV2823S *	★★★☆☆ 2.6		101	6.3	22,700		580	233	4.0	850	608	6.5	841	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD2823S *	★★★☆☆ 2.6		101	6.3	22,700		580	233	4.0	850	608	6.5	841	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2823S *	★★★☆☆ 2.2		96	6.0	23,800		580	265	4.0	890	618	6.0	883	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV2823	★★☆☆☆ 2.1		95	5.9	24,200		580	265	4.0	890	633	5.5	898	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2822	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.4	913	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV2822S *	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.5	913	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV2822	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700		800	273	3.6	910	640	3.5	913	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE2822	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700		800	269	3.6	910	644	3.4	913	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV2822	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700		800	269	3.6	910	644	3.4	913	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R2822	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700		800	273	3.6	910	640	3.5	913	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S2822	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700		800	278	3.6	910	635	3.4	913	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-S28M-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700		710	281	3.6	830	632	3.5	913	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-28L1-W	★★☆☆☆ 2.0		87	5.8	24,700	710	281	3.6	830	632	3.5	913		
★★★★☆ ~ ★★☆☆☆（多段階評価）																
コロナ	W シリーズ冬暖	CSH-W2821RK2 *	★★☆☆☆ 1.9		91	5.7	25,100	寒冷地仕様	680	296	3.6	815	633	5.8	929	
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK2822R2 *	★★☆☆☆ 1.9		91	5.7	25,100	寒冷地仕様	680	296	3.6	815	633	5.8	929	
コロナ	B シリーズ	CSH-B2821R	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		675	296	3.6	835	633	3.6	929	
コロナ	B シリーズ	CSH-B28AR	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		675	296	3.6	855	633	3.6	929	
コロナ	N シリーズ	CSH-N2821R	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		675	296	3.6	855	633	3.6	929	
コロナ	N-E1 シリーズ	CSH-N2821RE9	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		675	296	3.6	855	633	3.6	929	
コロナ	N シリーズ	CSH-N2822R	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		675	296	3.6	855	633	3.6	929	
コロナ	N-E1 シリーズ	CSH-N2822RE1	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		675	296	3.6	855	633	3.6	929	
コロナ	W シリーズ	CSH-W2821R	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		680	296	3.6	815	633	5.3	929	
コロナ	W シリーズ	CSH-W2822R	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		680	296	3.6	815	633	5.3	929	
コロナ	ZB シリーズ	CSH-ZB2817R	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		580	296	3.6	765	633	3.8	929	
ダイキン工業	スゴ暖(H シリーズ)	AN283AHP *	★★☆☆☆ 1.9		91	5.7	25,100	寒冷地仕様	610	273	4.0	860	656	6.4	929	
ダイキン工業	スゴ暖(HX シリーズ)	S283ATHP *	★★☆☆☆ 1.9		91	5.7	25,100	寒冷地仕様	610	273	4.0	860	656	6.4	929	
ダイキン工業	C シリーズ	AN283ACS	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		750	278	3.6	865	651	3.4	929	
ダイキン工業	CX シリーズ	S283ATCS	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		750	278	3.6	865	651	3.4	929	
東芝	暖太郎	RAS-285VN	★★☆☆☆ 1.9		91	5.7	25,100	寒冷地仕様	710	263	4.0	1,040	666	5.3	929	
東芝		RAS-J281M	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		710	273	3.6	865	656	3.5	929	
東芝	大清快	RAS-J281P	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		710	273	3.6	865	656	3.5	929	
日立	白くまくん	RAS-D28M	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		790	282	3.6	880	647	3.4	929	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C281L-W	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		770	273	3.6	845	656	3.5	929	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C282M-W	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		770	273	3.6	845	656	3.5	929	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C28K-W	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		770	273	3.6	845	656	3.6	929	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D281L-W	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		680	278	3.6	845	651	3.6	929	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D282M-W	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		680	278	3.6	845	651	3.6	929	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D28K-W	★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	25,100		680	278	3.6	845	651	3.6	929	
最大値			★★★★★ 4.8		117	7.4	26,100		800	296	4.2	1,040	723	9.4	967	
平均値			★★★☆☆ 2.6		95	6.2	23,176		643	251	3.7	790	607	5.0	858	
最小値			★★☆☆☆ 1.9		86	5.7	19,300		470	197	3.6	620	519	3.4	716	

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

エアコン 冷房能力3.6kW（10～15畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）																
日立	白くまくん	RAS-X36M2 *	★★★★★	4.8	🟢	112	7.4	24,800		810	259	4.2	850	661	8.9	920
日立	白くまくん	RAS-X36N2 *	★★★★★	4.5	🟢	110	7.3	25,200		810	262	4.2	850	671	8.9	933
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
パナソニック	エオリア	CS-362DLX	★★★★☆	3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,031
パナソニック	エオリア	CS-LX362D	★★★★☆	3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-LX363D	★★★★☆	3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X361D	★★★★☆	3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X362D	★★★★☆	3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
パナソニック	エオリア	CS-X363D	★★★★☆	3.0	🟢	100	6.6	27,900		825	296	4.2	915	736	5.6	1,032
日立	白くまくん	RAS-X36M	★★★★☆	3.4	🟢	103	6.8	27,000		825	281	4.2	890	720	5.5	1,001
日立	白くまくん	RAS-X36N	★★★★☆	3.1	🟢	101	6.7	27,400		825	285	4.2	890	731	5.5	1,016
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV3621S *	★★★★☆	3.4	🟢	103	6.8	27,000		825	296	4.2	910	705	8.1	1,001
★★★☆☆～★★★☆☆（多段階評価）																
ダイキン工業	A シリーズ	AN363AAS	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN363ARS	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	AX シリーズ	S363ATAS	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S363ATRS	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		825	308	4.2	825	740	5.8	1,048
東芝	大清快	RAS-K361DR	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		850	331	4.2	920	717	5.4	1,048
日立	白くまくん	RAS-S36M	★★☆☆☆	2.0	🟡	87	5.8	31,700		825	341	4.2	890	833	5.4	1,174
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622S-W	★★★☆☆	2.6	🟡	95	6.3	29,200		900	308	4.2	880	773	5.2	1,081
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL3621-W	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		920	308	4.2	910	740	5.4	1,048
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3622	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		820	296	4.2	910	752	5.4	1,048
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW3622S *	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		820	296	4.2	910	752	5.4	1,048
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3622	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		820	296	4.2	910	752	5.4	1,048
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV3622S *	★★★☆☆	2.8	🟡	98	6.5	28,300		820	296	4.2	910	752	5.4	1,048
★★☆☆☆～★★☆☆☆（多段階評価）																
ダイキン工業	C シリーズ	AN363ACS	★★☆☆☆	1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,180	424	4.2	1,190	966	3.8	1,390
ダイキン工業	CX シリーズ	S363ATCS	★★☆☆☆	1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,180	424	4.2	1,190	966	3.8	1,390
長府製作所		RA-3645SX	★☆☆☆☆	1.7	🟡	84	5.6	34,800		825	330	4.2	900	958	4.4	1,288
東芝		RAS-J361M	★★☆☆☆	1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,130	416	4.2	1,100	974	3.6	1,390
パナソニック	エオリア	CS-361DEX	★★☆☆☆	1.3	🟡	78	5.2	35,300		1,190	416	4.2	1,100	893	4.5	1,309
パナソニック	エオリア	CS-362DEX	★★☆☆☆	1.3	🟡	78	5.2	35,300		1,190	416	4.2	1,100	893	4.5	1,309
パナソニック	エオリア	CS-EX361D	★★☆☆☆	1.3	🟡	78	5.2	35,300		1,190	416	4.2	1,100	893	4.5	1,309
パナソニック	エオリア	CS-EX362D	★★☆☆☆	1.3	🟡	78	5.2	35,300		1,190	416	4.2	1,100	893	4.5	1,309
パナソニック	エオリア	CS-361DFL2 *	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-361DGX	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,190	416	4.2	1,160	946	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-361DJ2 *	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	39,000		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,443
パナソニック	エオリア	CS-362DFL2 *	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-362DGX	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,190	416	4.2	1,160	946	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-362DJ2 *	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-F361D2 *	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-F362D2 *	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-GX361D	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,190	416	4.2	1,160	946	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-GX362D	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,190	416	4.2	1,160	946	4.5	1,362
パナソニック	エオリア	CS-J361D2 *	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	39,000		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,443
パナソニック	エオリア	CS-J362D2 *	★★☆☆☆	1.0	🟡	75	5.0	36,800		1,210	409	4.2	1,140	953	4.5	1,362
日立	白くまくん	RAS-D36M	★★☆☆☆	1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,330	402	4.2	1,190	988	3.4	1,390
日立	白くまくん	RAS-G36M	★★☆☆☆	1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,330	409	4.2	1,190	981	3.8	1,390
日立	白くまくん	RAS-W36M	★★☆☆☆	1.0	🟡	74	4.9	37,500		1,390	416	4.2	1,160	974	3.8	1,390
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622R-W	★★☆☆☆	1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK3622T-W	★★☆☆☆	1.2	🟡	77	5.1	36,000		1,170	411	4.2	1,060	924	3.8	1,335
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3622	★★☆☆☆	1.9	🟡	86	5.7	32,300		825	346	4.2	910	849	5.1	1,195
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV3622S *	★★☆☆☆	1.9	🟡	86	5.7	32,300		825	346	4.2	910	849	5.1	1,195
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X3622D	★★☆☆☆	1.9	🟡	86	5.7	32,300		950	346	4.2	910	849	5.1	1,195

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV3623S *	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD3623S *	★☆☆☆☆ 1.7	🌟	90	5.6	32,800	寒冷地仕様	1,065	363	4.8	1,100	853	7.7	1,216
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3622	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV3622S *	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV3622	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE3622	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV3622	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R3622	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,380	416	4.2	1,235	974	3.7	1,390
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S3622	★☆☆☆☆ 1.0	🌟	74	4.9	37,500		1,415	433	4.2	1,215	957	3.7	1,390
最大値			★★★★★ 4.8		112	7.4	39,000		1,415	433	4.8	1,235	988	8.9	1,443
平均値			★☆☆☆☆ 1.9		86	5.7	33,112		1,060	364	4.2	1,035	859	5.0	1,226
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		74	4.9	24,800		810	259	4.2	825	661	3.4	920

エアコン 冷房能力4.0kW（11～17畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
★★★★★ (多段階評価)															
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ4022S *	★★★★★ 5.0	🌟	118	7.8	26,200		940	266	5.0	960	704	8.5	970
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV4022S *	★★★★★ 5.0	🌟	118	7.8	26,200		940	266	5.0	960	704	8.5	970
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)															
ダイキン工業	スゴ暖 (D シリーズ)	AN403ADP *	★★★★☆ 4.0	🌟	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S403ATDP *	★★★★☆ 4.0	🌟	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S403ATDV *	★★★★☆ 4.0	🌟	114	7.1	28,800	寒冷地仕様	800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	A シリーズ	AN403AAP *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN403ARP *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	AX シリーズ	S403ATAP *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	AX シリーズ	S403ATAV *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S403ATRP *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S403ATRV *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		800	305	5.0	900	761	9.1	1,066
東芝	大清快	RAS-K402DR *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		965	297	5.0	1,040	769	8.9	1,066
パナソニック	エオリア	CS-402DLX2 *	★★★★☆ 4.5	🌟	110	7.3	28,000		830	294	5.0	950	742	9.0	1,036
パナソニック	エオリア	CS-LX402D2 *	★★★★☆ 4.5	🌟	110	7.3	28,000		830	294	5.0	950	742	9.0	1,036
パナソニック	エオリア	CS-X401D2 *	★★★★☆ 4.5	🌟	110	7.3	28,000		830	294	5.0	950	742	9.0	1,036
パナソニック	エオリア	CS-X402D2 *	★★★★☆ 4.5	🌟	110	7.3	28,000		830	294	5.0	950	742	9.0	1,036
パナソニック	エオリア	CS-LX403D2 *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
パナソニック	エオリア	CS-X403D2 *	★★★★☆ 4.0	🌟	107	7.1	28,800		830	297	5.0	950	769	9.0	1,066
日立	白くまくん	RAS-X40M2 *	★★★★☆ 4.9	🌟	113	7.5	27,200		880	284	5.0	920	725	8.9	1,009
日立	白くまくん	RAS-X40N2 *	★★★★☆ 4.5	🌟	110	7.3	28,000		880	294	5.0	920	742	8.9	1,036
日立	白くまくん	RAS-XK40N2 *	★★★★☆ 4.3	🌟	116	7.2	28,400	寒冷地仕様	880	305	5.0	920	746	9.2	1,051
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z401L2W *	★★★★☆ 4.3	🌟	109	7.2	28,400		800	297	5.0	930	754	8.7	1,051
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z402M2W *	★★★★☆ 4.3	🌟	109	7.2	28,400		800	297	5.0	930	754	8.7	1,051
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z40K2W *	★★★★☆ 4.3	🌟	109	7.2	28,400		790	297	5.0	910	754	8.6	1,051
★★★★☆ ~ ★★★★★ (多段階評価)															
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX402D2 *	★★★★☆ 3.9	🌟	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX403D2 *	★★★★☆ 3.9	🌟	106	7.0	29,200		800	305	5.0	950	776	9.3	1,081
パナソニック	エオリア	CS-401DAX2 *	★★★★☆ 3.4	🌟	103	6.8	30,100		890	324	5.0	980	789	8.4	1,113
日立	白くまくん	RAS-S40M2 *	★★★★☆ 3.9	🌟	106	7.0	29,200		880	320	5.0	920	761	8.4	1,081
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN401L2W *	★★★★☆ 3.9	🌟	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	920	773	9.4	1,081
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN402M2W *	★★★★☆ 3.9	🌟	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	930	773	9.4	1,081
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN403N2W *	★★★★☆ 3.9	🌟	112	7.0	29,200	寒冷地仕様	820	308	5.0	930	773	9.4	1,081
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X401L2W *	★★★★☆ 3.6	🌟	104	6.9	29,600		860	316	5.0	980	781	8.4	1,097
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X402M2W *	★★★★☆ 3.6	🌟	104	6.9	29,600		860	316	5.0	980	781	8.4	1,097
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X40K2W *	★★★★☆ 3.6	🌟	104	6.9	29,600		860	316	5.0	980	781	8.4	1,097
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW4022S *	★★★★☆ 3.6	🌟	104	6.9	29,600		960	308	5.0	970	789	8.3	1,097
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV4022S *	★★★★☆ 3.6	🌟	104	6.9	29,600		960	308	5.0	970	789	8.3	1,097
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL4021S-W *	★★★☆☆ 3.1	🌟	101	6.7	30,500		965	329	5.0	1,020	800	8.1	1,129
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV4021S *	★★★☆☆ 3.1	🌟	101	6.7	30,500		965	329	5.0	1,020	800	8.1	1,129

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
コロナ	S シリーズ冬暖	CSH-S4021RK2 *	★★★★☆ 2.0	🌟	93	5.8	35,200	寒冷地仕様	965	384	5.0	1,065	920	7.3	1,304
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK40AR2 *	★★★★☆ 2.0	🌟	93	5.8	35,200	寒冷地仕様	965	384	5.0	1,065	920	7.3	1,304
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN403ARS	★★★★☆ 2.6	🌟	95	6.3	32,400		965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
ダイキン工業	AX シリーズ	S403ATAS	★★★★☆ 2.6	🌟	95	6.3	32,400		965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S403ATRS	★★★★☆ 2.6	🌟	95	6.3	32,400		965	352	5.0	1,060	849	5.8	1,201
東芝	暖太郎	RAS-406DRNE *	★★★★☆ 2.3	🌟	98	6.1	33,500	寒冷地仕様	965	350	6.0	1,340	890	9.0	1,240
パナソニック	エオリア	CS-X401D	★★★★☆ 2.6	🌟	96	6.4	31,900		960	333	5.0	1,200	849	5.6	1,182
パナソニック	エオリア	CS-X402D	★★★★☆ 2.6	🌟	96	6.4	31,900		960	333	5.0	1,200	849	5.6	1,182
パナソニック	エオリア	CS-X403D	★★★★☆ 2.6	🌟	96	6.4	31,900		960	333	5.0	1,160	849	5.6	1,182
日立	白くまくん	RAS-EK40N2 *	★★★★☆ 2.1	🌟	95	5.9	34,600	寒冷地仕様	880	378	5.0	920	904	8.4	1,282
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022SK2-W *	★★★★☆ 2.4	🌟	100	6.2	33,500	寒冷地仕様	925	359	5.0	1,070	881	7.0	1,240
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022S2-W *	★★★★☆ 2.4	🌟	93	6.2	32,900		900	350	5.0	1,070	870	6.7	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD4023S *	★★★★☆ 2.8	🌟	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV4023S *	★★★★☆ 2.8	🌟	104	6.5	31,400	寒冷地仕様	950	357	6.0	1,360	807	9.5	1,164
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV4023S *	★★★★☆ 2.4	🌟	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD4023S *	★★★★☆ 2.4	🌟	100	6.2	32,900	寒冷地仕様	960	378	6.0	1,430	842	9.2	1,220
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV4022S *	★★★★☆ 2.1	🌟	89	5.9	34,600		965	384	5.0	1,090	898	7.2	1,282
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X4022DS *	★★★★☆ 2.1	🌟	89	5.9	34,600		1,110	384	5.0	1,090	898	7.2	1,282
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
コロナ	ZB シリーズ	CSH-ZB4017R2 *	★★★★☆ 1.7	🌟	84	5.6	36,500		965	390	5.0	1,230	961	5.3	1,351
コロナ	S シリーズ	CSH-S4021R2 *	★★★★☆ 1.6	🌟	83	5.5	37,200		965	416	5.0	1,065	960	7.0	1,376
コロナ	S シリーズ	CSH-S40AR2 *	★★★★☆ 1.6	🌟	83	5.5	37,200		965	416	5.0	1,065	960	7.0	1,376
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z4021R2 *	★★★★☆ 1.6	🌟	83	5.5	37,200		965	416	5.0	1,065	960	7.0	1,376
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z4022R2 *	★★★★☆ 1.6	🌟	83	5.5	37,200		965	416	5.0	1,065	960	7.0	1,376
コロナ	W シリーズ冬暖	CSH-W4021RK2 *	★★★★☆ 1.4	🌟	85	5.3	38,600	寒冷地仕様	1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK4022R2 *	★★★★☆ 1.4	🌟	85	5.3	38,600	寒冷地仕様	1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	W シリーズ	CSH-W4021R2 *	★★★★☆ 1.4	🌟	80	5.3	38,600		1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	W シリーズ	CSH-W4022R2 *	★★★★☆ 1.4	🌟	80	5.3	38,600		1,285	446	5.0	1,385	982	6.2	1,428
コロナ	B シリーズ	CSH-B4021R	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,285	454	5.0	1,415	1,001	5.1	1,455
コロナ	B シリーズ	CSH-B4021R2 *	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,285	454	5.0	1,415	1,001	5.1	1,455
コロナ	B シリーズ	CSH-B40AR	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	B シリーズ	CSH-B40AR2 *	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	N シリーズ	CSH-N4021R	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
コロナ	N シリーズ	CSH-N4022R	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,160	454	5.0	1,385	1,001	5.1	1,455
ダイキン工業	スゴ暖 (HX シリーズ)	S403ATHP *	★★★★☆ 1.5	🌟	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,030	416	5.0	1,120	985	7.0	1,401
ダイキン工業	C シリーズ	AN403ACP *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
ダイキン工業	CX シリーズ	S403ATCP *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
ダイキン工業	CX シリーズ	S403ATCV *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,370	480	5.0	1,390	1,064	5.4	1,544
長府製作所		RA-4045SX *	★★★★☆ 1.7	🌟	84	5.6	38,600		965	335	5.0	1,150	1,076	5.9	1,431
長府製作所	かく暖	RA-4045SXX *	★★★★☆ 1.5	🌟	87	5.4	40,100	寒冷地仕様	965	335	6.0	1,600	1,149	7.3	1,484
長府製作所		RA-4042PX *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	44,200		1,130	407	5.0	1,385	1,229	5.2	1,636
東芝	大清快	RAS-J402DT *	★★★★☆ 1.7	🌟	84	5.6	36,500		1,150	403	5.0	1,200	948	6.8	1,351
東芝		RAS-J401M	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-J401P	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,260	446	5.0	1,420	1,098	4.5	1,544
東芝	大清快	RAS-J401R	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,380	446	5.0	1,450	1,098	4.5	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン G シリーズ	HA-G40E2-W *	★★★★☆ 1.4	🌟	80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408
ハイセンス		HA-S40D2-W *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス		HA-S40D2E9-W *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
ハイセンス	ハイセンスエアコン S シリーズ	HA-S40E-W *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX402D2 *	★★★★☆ 1.5	🌟	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	エオリア	CS-402DJ2 *	★★★★☆ 1.5	🌟	81	5.4	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-J402D2 *	★★★★☆ 1.5	🌟	81	5.4	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX403D2 *	★★★★☆ 1.5	🌟	81	5.4	37,800		1,010	397	5.0	1,170	1,004	8.0	1,401
パナソニック	エオリア	CS-401DEX2 *	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	エオリア	CS-402DEX2 *	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	エオリア	CS-EX401D2 *	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	エオリア	CS-EX402D2 *	★★★★☆ 1.3	🌟	78	5.2	39,300		1,340	438	5.0	1,340	1,017	5.6	1,455
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K403D2 *	★★★★☆ 1.2	🌟	77	5.1	40,100		1,220	480	6.0	1,600	1,004	7.3	1,484
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K402D2 *	★★★★☆ 1.0	🌟	80	5.0	40,900	寒冷地仕様	1,220	480	6.0	1,600	1,033	7.3	1,513
パナソニック	エオリア	CS-401DFL2 *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544
パナソニック	エオリア	CS-401DFR2 *	★★★★☆ 1.0	🌟	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 100V *200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
パナソニック	エオリア	CS-401DGX2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544	
パナソニック	エオリア	CS-401DJ2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544	
パナソニック	エオリア	CS-402DFL2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,400	463	5.0	1,380	1,081	5.2	1,544	
パナソニック	エオリア	CS-402DGX2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544	
パナソニック	エオリア	CS-F401D2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544	
パナソニック	エオリア	CS-F402D2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,400	463	5.0	1,380	1,081	5.2	1,544	
パナソニック	エオリア	CS-GX401D2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544	
パナソニック	エオリア	CS-GX402D2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,350	471	5.0	1,430	1,073	5.3	1,544	
パナソニック	エオリア	CS-J401D2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,380	463	5.0	1,400	1,081	5.2	1,544	
日立	白くまくん	RAS-D40M2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,430	454	5.0	1,480	1,090	5.3	1,544	
日立	白くまくん	RAS-G40M2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,430	438	5.0	1,450	1,106	5.5	1,544	
日立	白くまくん	RAS-W40M2 *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,530	463	5.0	1,510	1,081	5.5	1,544	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN401L2W *	★★☆☆☆	1.9	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	390	5.0	1,170	937	7.8	1,327	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN402M2W *	★★☆☆☆	1.9	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN403N2W *	★★☆☆☆	1.9	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327	
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN40K2W *	★★☆☆☆	1.9	91	5.7	35,800	寒冷地仕様	1,040	390	5.0	1,170	937	7.8	1,327	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H402M2W *	★★☆☆☆	1.9	86	5.7	35,800		1,040	397	5.0	1,170	930	7.8	1,327	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V402M-W	★★☆☆☆	1.9	86	5.7	35,800		965	378	5.0	1,250	949	5.0	1,327	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV401L2W *	★★☆☆☆	1.6	83	5.5	37,200		1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV402M2W *	★★☆☆☆	1.6	83	5.5	37,200		1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV40K2W *	★★☆☆☆	1.6	83	5.5	37,200		1,100	397	5.0	1,280	979	6.0	1,376	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D401L-W	★☆☆☆☆	1.3	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D402M-W	★☆☆☆☆	1.3	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D40K-W	★☆☆☆☆	1.3	78	5.2	39,300		1,210	423	5.0	1,430	1,032	4.7	1,455	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C401L-W	★☆☆☆☆	1.0	75	5.0	40,900		1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C402M-W	★☆☆☆☆	1.0	75	5.0	40,900		1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C40K-W	★☆☆☆☆	1.0	75	5.0	40,900		1,250	454	5.0	1,470	1,059	4.7	1,513	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022R2-W *	★☆☆☆☆	1.2	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484	
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK4022T2-W *	★☆☆☆☆	1.2	77	5.1	40,100		1,150	442	5.0	1,300	1,042	5.3	1,484	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV4023S *	★★☆☆☆	1.5	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD4023S *	★★☆☆☆	1.5	87	5.4	37,800	寒冷地仕様	1,190	403	6.0	1,590	998	7.8	1,401	
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV4023S *	★★☆☆☆	1.2	82	5.1	40,100	寒冷地仕様	1,220	471	6.0	1,600	1,013	7.3	1,484	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV4022S *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV4022S *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE4022S *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV4022S *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R4022S *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,660	463	5.0	1,480	1,081	5.3	1,544	
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S4022S *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,660	471	5.0	1,480	1,073	5.3	1,544	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V40M2-W *	★☆☆☆☆	1.4	80	5.3	38,000		1,200	400	5.0	1,480	1,008	5.3	1,408	
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHAC-40L1-W *	★☆☆☆☆	1.0	74	4.9	41,700		1,240	456	5.0	1,560	1,088	5.2	1,544	
最大値			★★★★★	5.0		118	7.8	44,200		1,660	480	6.0	1,600	1,229	9.5	1,636
平均値			★★☆☆☆	2.2		89	5.8	35,859		1,103	391	5.1	1,231	937	6.8	1,328
最小値			★☆☆☆☆	1.0		74	4.9	26,200		790	266	5.0	900	704	4.5	970

エアコン 冷房能力5.6kW（15～23畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ5622S	★★★★☆ 4.0	🌱	112	7.1	40,300		1,600	421	6.7	1,580	1,071	8.6	1,492
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV5622S	★★★★☆ 4.0	🌱	112	7.1	40,300		1,600	421	6.7	1,580	1,071	8.6	1,492
★★★★☆～★★★★★（多段階評価）															
パナソニック	エオリア	CS-562DLX2	★★★★☆ 3.0	🌱	104	6.6	43,300		1,520	466	6.7	1,500	1,139	9.0	1,605
パナソニック	エオリア	CS-LX562D2	★★★★☆ 3.0	🌱	104	6.6	43,300		1,520	466	6.7	1,500	1,139	9.0	1,605
パナソニック	エオリア	CS-X561D2	★★★★☆ 3.0	🌱	104	6.6	43,300		1,520	466	6.7	1,500	1,139	9.0	1,605
パナソニック	エオリア	CS-X562D2	★★★★☆ 3.0	🌱	104	6.6	43,300		1,520	466	6.7	1,500	1,139	9.0	1,605
日立	白くまくん	RAS-X56M2	★★★★☆ 3.1	🌱	106	6.7	42,700		1,600	454	6.7	1,480	1,127	8.9	1,581

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
★★★★☆～★★★★☆ (多段階評価)																
ダイキン工業	スゴ暖 (D シリーズ)	AN563ADP	★★★★☆	2.6	🟢	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S563ATDP	★★★★☆	2.6	🟢	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	スゴ暖 (DX シリーズ)	S563ATDV	★★★★☆	2.6	🟢	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	A シリーズ	AN563AAP	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN563ARP	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	AX シリーズ	S563ATAP	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	AX シリーズ	S563ATAV	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S563ATRP	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S563ATRV	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,500	493	6.7	1,430	1,162	9.1	1,655
長府製作所		RA-5646HXX	★★★★☆	2.6	🟢	108	6.4	47,300	寒冷地仕様	1,500	447	6.7	1,430	1,306	9.1	1,753
東芝	大清快	RAS-K562DR	★★★★☆	2.4	🟡	98	6.2	46,100		1,710	479	6.7	1,610	1,229	8.9	1,708
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX562D2	★★★★☆	2.6	🟢	106	6.3	45,400	寒冷地仕様	1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	エオリア	CS-LX563D2	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
パナソニック	エオリア	CS-X563D2	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,580	473	6.7	1,500	1,182	9.0	1,655
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX563D2	★★★★☆	2.6	🟢	100	6.3	45,400		1,480	486	6.7	1,500	1,195	9.3	1,681
パナソニック	エオリア	CS-561DAX2	★★★☆☆	2.1	🟡	93	5.9	48,500		1,720	538	6.7	1,580	1,257	8.4	1,795
日立	白くまくん	RAS-XK56N2	★★★★☆	2.8	🟢	110	6.5	44,000	寒冷地仕様	1,600	466	6.7	1,480	1,164	9.2	1,630
日立	白くまくん	RAS-X56N2	★★★★☆	2.8	🟢	103	6.5	44,000		1,600	466	6.7	1,480	1,164	8.9	1,630
日立	白くまくん	RAS-S56M2	★★★☆☆	2.2	🟡	95	6.0	47,700		1,600	530	6.7	1,480	1,235	8.4	1,765
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z561L2W	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z562M2W	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,510	486	6.7	1,430	1,169	8.7	1,655
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z56K2W	★★★★☆	2.6	🟢	101	6.4	44,700		1,490	493	6.7	1,420	1,162	8.6	1,655
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN562M2W	★★★☆☆	2.4	🟢	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,420	1,201	9.4	1,708
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN563N2W	★★★☆☆	2.4	🟢	105	6.2	46,100	寒冷地仕様	1,550	507	6.7	1,420	1,201	9.4	1,708
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN561L2W	★★★☆☆	2.3	🟢	103	6.1	46,900	寒冷地仕様	1,550	522	6.7	1,420	1,214	9.4	1,736
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X561L2W	★★★☆☆	2.3	🟡	96	6.1	46,900		1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X562M2W	★★★☆☆	2.3	🟡	96	6.1	46,900		1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X56K2W	★★★☆☆	2.3	🟡	96	6.1	46,900		1,580	522	6.7	1,510	1,214	8.4	1,736
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD5623S	★★★★☆	2.6	🟢	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV5623S	★★★★☆	2.6	🟢	108	6.4	44,700	寒冷地仕様	1,620	507	6.7	1,600	1,148	9.5	1,655
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW5622S	★★★★☆	2.6	🟢	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV5622S	★★★★☆	2.6	🟢	100	6.3	45,400		1,720	500	6.7	1,580	1,181	8.4	1,681
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL5621S-W	★★★☆☆	2.2	🟡	95	6.0	47,700		1,720	530	6.7	1,580	1,235	8.1	1,765
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV5621S	★★★☆☆	2.2	🟡	95	6.0	47,700		1,720	530	6.7	1,580	1,235	8.1	1,765
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV5623S	★★★★☆	2.1	🟢	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD5623S	★★★★☆	2.1	🟢	100	5.9	48,500	寒冷地仕様	1,720	583	6.7	1,700	1,212	9.2	1,795
★★★★☆～★★★★☆ (多段階評価)																
コロナ	S シリーズ冬暖	CSH-S5621RK2	★★★☆☆	1.9	🟡	96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.8	1,858
コロナ	SK シリーズ	CSH-SK56AR2	★★★☆☆	1.9	🟡	96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.8	1,858
コロナ	S シリーズ	CSH-S5621R2	★★★☆☆	1.9	🟡	90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	S シリーズ	CSH-S56AR2	★★★☆☆	1.9	🟡	90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z5621R2	★★★☆☆	1.9	🟡	90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	Z シリーズ	CSH-Z5622R2	★★★☆☆	1.9	🟡	90	5.7	50,200		1,720	547	6.7	1,595	1,311	7.5	1,858
コロナ	W シリーズ冬暖	CSH-W5621RK2	★★★☆☆	1.0	🟡	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
コロナ	WK シリーズ	CSH-WK5622R2	★★★☆☆	1.0	🟡	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
コロナ	B シリーズ	CSH-B5621R2	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		2,260	660	6.7	1,960	1,458	6.3	2,118
コロナ	B シリーズ	CSH-B56AR2	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		1,895	660	6.7	1,960	1,458	6.3	2,118
コロナ	W シリーズ	CSH-W5621R2	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
コロナ	W シリーズ	CSH-W5622R2	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		2,060	660	6.7	1,960	1,458	6.7	2,118
コロナ	ZB シリーズ	CSH-ZB5617R2	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		1,720	660	6.7	1,960	1,458	6.3	2,118
ダイキン工業	スゴ暖 (HX シリーズ)	S563ATHP	★★★☆☆	1.3	🟡	88	5.2	55,000	寒冷地仕様	1,830	636	6.7	1,760	1,401	7.2	2,037
ダイキン工業	C シリーズ	AN563ACP	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
ダイキン工業	CX シリーズ	S563ATCP	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
ダイキン工業	CX シリーズ	S563ATCV	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		2,070	636	6.7	1,850	1,482	6.6	2,118
長府製作所		RA-5646HX	★★★☆☆	1.2	🟡	80	5.1	59,400		2,000	573	6.7	1,830	1,627	6.6	2,200
東芝	暖太郎	RAS-566DRNE	★★★☆☆	1.9	🟡	96	5.7	50,200	寒冷地仕様	1,710	568	6.7	1,610	1,290	9.0	1,858
東芝	大清快	RAS-J562DT	★★★☆☆	1.3	🟡	82	5.2	55,000		2,100	625	6.7	1,950	1,412	6.9	2,037
東芝		RAS-J562M	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
東芝	大清快	RAS-J562R	★★★☆☆	1.0	🟡	79	5.0	57,200		2,100	660	6.7	1,950	1,458	6.4	2,118
ハイセンス	ハイセンスエアコン G シリーズ	HA-G56E2-W	★★★☆☆	1.2	🟡	80	5.1	55,600		1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX562D2	★★★☆☆	1.2	🟡	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度 (※1)			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX563D2	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	80	5.1	56,100	寒冷地仕様	1,800	636	6.7	1,940	1,441	8.0	2,077
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K562D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	84	5.0	57,200		2,280	648	6.7	1,940	1,470	7.9	2,118
パナソニック	エオリア	CS-561DEX2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-561DFL2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-561DFR2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-561DGX2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-561DJ2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-562DEX2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-562DFL2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-562DGX2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-562DJ2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX561D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-EX562D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F561D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-F562D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX561D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118
パナソニック	エオリア	CS-GX562D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200	2,370	648	6.7	1,940	1,470	6.8	2,118	
パナソニック	エオリア	CS-J561D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118	
パナソニック	エオリア	CS-J562D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200	2,280	648	6.7	2,030	1,470	6.8	2,118	
パナソニック	フル暖エオリア	CS-K563D2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200	2,280	648	6.7	1,940	1,470	7.9	2,118	
日立	白くまくん	RAS-EK56N2	★★☆☆☆ 1.5	🟢	91	5.4	52,900	寒冷地仕様	1,600	603	6.7	1,480	1,358	8.5	1,961
日立	白くまくん	RAS-D56M2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,130	660	6.7	1,980	1,458	6.7	2,118
日立	白くまくん	RAS-G56M2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,130	636	6.7	1,980	1,482	6.7	2,118
日立	白くまくん	RAS-W56M2	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,160	636	6.7	2,020	1,482	6.9	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV561L2W	★★☆☆☆ 1.5	🟢	85	5.4	52,900		2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV562M2W	★★☆☆☆ 1.5	🟢	85	5.4	52,900		2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-SV56K2W	★★☆☆☆ 1.5	🟢	85	5.4	52,900		2,050	603	6.7	1,800	1,358	6.9	1,961
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V562M2W	★☆☆☆☆ 1.3	🟢	82	5.2	55,000	寒冷地仕様	1,720	593	6.7	1,810	1,444	6.2	2,037
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN561L2W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	86	5.1	56,100		1,980	636	6.7	1,890	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN562M2W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	86	5.1	56,100		1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN563N2W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	86	5.1	56,100		1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-DN56K2W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	86	5.1	56,100		1,980	636	6.7	1,890	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D561L2W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D562M2W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D56K2W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	80	5.1	56,100		1,900	603	6.7	1,920	1,474	6.2	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-H562M2W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	80	5.1	56,100		1,980	636	6.7	1,920	1,441	7.8	2,077
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C561L2W	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C562M2W	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-C56K2W	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,140	636	6.7	1,920	1,482	6.2	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622S2-W	★★☆☆☆ 1.6	🟢	87	5.5	52,000		1,675	560	6.7	1,715	1,366	6.8	1,926
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622SK2-W	★★☆☆☆ 1.5	🟢	85	5.4	52,900		1,700	570	6.7	1,670	1,391	7.0	1,961
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622R2-W	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱重工	ビーバーエアコン	SRK5622T2-W	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,060	631	6.7	2,010	1,487	6.5	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV5622S	★★☆☆☆ 1.9	🟢	90	5.7	50,200		1,720	564	6.7	1,580	1,294	7.4	1,858
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X5622DS	★★☆☆☆ 1.9	🟢	90	5.7	50,200		1,850	564	6.7	1,580	1,294	7.4	1,858
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV5623S	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD5623S	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	86	5.1	56,100	寒冷地仕様	2,100	660	6.7	1,790	1,417	8.2	2,077
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-KXV5623S	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	84	5.0	57,200	寒冷地仕様	2,280	700	6.7	1,780	1,418	7.9	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-AXV5622S	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV5622S	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GE5622S	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-GV5622S	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,380	660	6.7	1,980	1,458	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R5622S	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-S5622S	★☆☆☆☆ 1.0	🟢	79	5.0	57,200		2,380	648	6.7	1,980	1,470	6.8	2,118
ヤマダホールディングス	RIAIR	YHA-V56M2-W	★☆☆☆☆ 1.2	🟢	80	5.1	55,600		1,735	635	6.7	1,870	1,425	6.6	2,060
最大値			★★★★☆ 4.0		112	7.1	59,400		2,380	700	6.7	2,030	1,627	9.5	2,200
平均値			★★☆☆☆ 1.7		89	5.6	52,061		1,891	581	6.7	1,748	1,346	7.7	1,928
最小値			★☆☆☆☆ 1.0		79	5.0	40,300		1,480	421	6.7	1,420	1,071	6.2	1,492

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。

省エネ性マークで、🟢は省エネ基準を達成した機種、🟡は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

エアコン 冷房能力6.3kW（17～26畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）															
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ6322S	★★★★☆ 3.6	🌱	113	6.9	46,600		1,780	492	7.1	1,750	1,235	8.7	1,727
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV6322S	★★★★☆ 3.6	🌱	113	6.9	46,600		1,780	492	7.1	1,750	1,235	8.7	1,727
★★☆☆☆～★★☆☆☆（多段階評価）															
ダイキン工業	A シリーズ	AN633AAP	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN633ARP	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	AX シリーズ	S633ATAP	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	AX シリーズ	S633ATAV	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S633ATRP	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S633ATRV	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,750	587	7.1	1,550	1,335	9.1	1,922
東芝	大清快	RAS-K632DR	★★☆☆☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		1,900	605	7.1	1,700	1,348	9.0	1,953
パナソニック	エオリア	CS-632DLX2	★★☆☆☆ 2.6	🌱	103	6.3	51,100		1,800	570	7.1	1,630	1,321	9.0	1,891
パナソニック	エオリア	CS-LX632D2	★★☆☆☆ 2.6	🌱	103	6.3	51,100		1,800	570	7.1	1,630	1,321	9.0	1,891
パナソニック	エオリア	CS-X631D2	★★☆☆☆ 2.6	🌱	103	6.3	51,100		1,800	570	7.1	1,630	1,321	9.0	1,891
パナソニック	エオリア	CS-X632D2	★★☆☆☆ 2.6	🌱	103	6.3	51,100		1,800	570	7.1	1,630	1,321	9.0	1,891
パナソニック	エオリア	CS-LX633D2	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	エオリア	CS-X633D2	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,880	579	7.1	1,630	1,343	9.0	1,922
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX632D2	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX633D2	★★☆☆☆ 2.2	🌱	98	6.0	53,600		1,780	570	7.1	1,630	1,416	9.3	1,986
日立	白くまくん	RAS-X63M2	★★☆☆☆ 2.8	🌱	106	6.5	49,500		1,760	547	7.1	1,700	1,286	8.9	1,833
日立	白くまくん	RAS-X63N2	★★☆☆☆ 2.6	🌱	104	6.4	50,300		1,760	554	7.1	1,700	1,308	8.9	1,862
日立	白くまくん	RAS-XK63N2	★★☆☆☆ 2.4	🌱	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,760	562	7.1	1,700	1,360	9.3	1,922
日立	白くまくん	RAS-S63M2	★★☆☆☆ 2.0	🌱	95	5.8	55,500		1,760	615	7.1	1,700	1,439	8.5	2,054
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN631L2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,860	579	7.1	1,550	1,343	9.4	1,922
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN632M2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	108	6.2	51,900		1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN633N2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	108	6.2	51,900	寒冷地仕様	1,820	579	7.1	1,560	1,343	9.4	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X631L2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X632M2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X63K2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z631L2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z632M2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.3	1,922
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z63K2W	★★☆☆☆ 2.4	🌱	101	6.2	51,900		1,790	570	7.1	1,520	1,352	9.2	1,922
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW6322S	★★☆☆☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV6322S	★★☆☆☆ 2.3	🌱	100	6.1	52,700		1,980	579	7.1	1,800	1,374	8.5	1,953
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD6323S	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	6.0	53,600	寒冷地仕様	1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV6323S	★★☆☆☆ 2.2	🌱	105	6.0	53,600		1,800	625	7.1	1,780	1,361	9.6	1,986
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL6321S-W	★★☆☆☆ 2.0	🌱	95	5.8	55,500		1,980	625	7.1	1,800	1,429	8.3	2,054
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV6321S	★★☆☆☆ 2.0	🌱	95	5.8	55,500		1,980	625	7.1	1,800	1,429	8.3	2,054
★★☆☆☆～★★☆☆☆（多段階評価）															
ダイキン工業	CX シリーズ	S633ATCP	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,020	742	7.1	1,850	1,641	7.1	2,383
ダイキン工業	CX シリーズ	S633ATCV	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,020	742	7.1	1,850	1,641	7.1	2,383
長府製作所		RA-6346HX	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	83	5.1	66,800	寒冷地仕様	2,120	644	7.1	1,840	1,831	7.2	2,475
東芝	暖太郎	RAS-636DRNE	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	58,500		2,270	682	7.1	1,700	1,485	9.0	2,167
東芝	大清快	RAS-J632DT	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,300	703	7.1	2,100	1,680	7.1	2,383
パナソニック	エオリア	CS-631DAX2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	93	5.7	56,500	寒冷地仕様	1,940	625	7.1	1,770	1,466	8.4	2,091
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX632D2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	87	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
パナソニック	エオリア	CS-631DEX2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,350	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-631DGX2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-632DEX2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-632DGX2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX631D2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,350	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-EX632D2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,320	1,693	7.3	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX631D2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
パナソニック	エオリア	CS-GX632D2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,750	787	7.1	2,420	1,596	6.8	2,383
パナソニック	フル暖エオリア	CS-TX633D2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,200	690	7.1	2,320	1,693	8.0	2,383
日立	白くまくん	RAS-G63M2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,100	703	7.1	2,100	1,680	7.0	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-D632M2W	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,300	742	7.1	2,020	1,641	7.5	2,383
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V632M2W	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	81	5.0	64,300		2,100	703	7.1	1,950	1,680	7.0	2,383
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV6323S	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD6323S	★★★★☆ 1.9	🟢	100	5.7	56,500	寒冷地仕様	2,200	635	7.1	1,900	1,456	9.2	2,091
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV6322S	★★★★☆ 1.9	🟡	93	5.7	56,500		1,970	625	7.1	1,840	1,466	8.1	2,091
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X6322DS	★★★★☆ 1.9	🟡	93	5.7	56,500		1,970	625	7.1	1,840	1,466	8.1	2,091
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-NXV6323S	★★☆☆☆ 1.0	🟡	87	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,400	772	7.1	2,100	1,611	8.2	2,383
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-XD6323S	★★☆☆☆ 1.0	🟡	87	5.0	64,300		2,400	772	7.1	2,100	1,611	8.2	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV6322S	★★☆☆☆ 1.0	🟡	81	5.0	64,300	寒冷地仕様	2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R6322S	★★☆☆☆ 1.0	🟡	81	5.0	64,300		2,750	729	7.1	2,420	1,654	7.3	2,383
最大値			★★★★☆ 3.6		113	6.9	66,800		2,750	787	7.1	2,420	1,831	9.6	2,475
平均値			★★★☆☆ 1.9		95	5.8	56,578		2,025	633	7.1	1,844	1,463	8.4	2,096
最小値			★★☆☆☆ 1.0		81	5.0	46,600		1,750	492	7.1	1,520	1,235	6.8	1,727

エアコン 冷房能力7.1kW（20～30畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)		
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
ダイキン工業	A シリーズ	AN713AAP	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN713ARP	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	AX シリーズ	S713ATAP	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	AX シリーズ	S713ATAV	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S713ATRP	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S713ATRV	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,220	704	8.5	2,030	1,612	9.1	2,316
東芝	大清快	RAS-K712DR	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,350	704	8.5	2,300	1,612	9.0	2,316
パナソニック	エオリア	CS-712DLX2	★★☆☆☆	2.3	Ⓔ	103	6.1	59,500		2,340	662	8.5	2,230	1,540	9.0	2,202
パナソニック	エオリア	CS-LX712D2	★★☆☆☆	2.3	Ⓔ	103	6.1	59,500		2,340	662	8.5	2,230	1,540	9.0	2,202
パナソニック	エオリア	CS-X711D2	★★☆☆☆	2.3	Ⓔ	103	6.1	59,500		2,340	662	8.5	2,230	1,540	9.0	2,202
パナソニック	エオリア	CS-X712D2	★★☆☆☆	2.3	Ⓔ	103	6.1	59,500		2,340	662	8.5	2,230	1,540	9.0	2,202
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX712D2	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	エオリア	CS-LX713D2	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
パナソニック	フル暖エオリア	CS-UX713D2	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,320	693	8.5	2,230	1,623	9.5	2,316
パナソニック	エオリア	CS-X713D2	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,340	662	8.5	2,230	1,654	9.0	2,316
日立	白くまくん	RAS-X71M2	★★☆☆☆	2.3	Ⓔ	103	6.1	59,500		2,340	652	8.5	2,140	1,550	8.9	2,202
日立	白くまくん	RAS-X71N2	★★☆☆☆	2.2	Ⓔ	101	6.0	60,400		2,340	662	8.5	2,140	1,576	8.9	2,238
日立	白くまくん	RAS-XK71N2	★★☆☆☆	2.1	Ⓔ	107	5.9	61,500	寒冷地仕様	2,340	662	8.5	2,140	1,614	9.6	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X711L2W	★★☆☆☆	2.1	Ⓔ	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X712M2W	★★☆☆☆	2.1	Ⓔ	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X71K2W	★★☆☆☆	2.1	Ⓔ	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z711L2W	★★☆☆☆	2.1	Ⓔ	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z712M2W	★★☆☆☆	2.1	Ⓔ	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.3	2,276
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z71K2W	★★☆☆☆	2.1	Ⓔ	100	5.9	61,500		2,350	682	8.5	2,100	1,594	9.2	2,276
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ7122S	★★★☆☆	2.8	Ⓔ	110	6.5	55,800		2,350	584	8.5	2,100	1,482	9.0	2,066
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV7122S	★★★☆☆	2.8	Ⓔ	110	6.5	55,800		2,350	584	8.5	2,100	1,482	9.0	2,066
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD7123S	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	105	5.8	62,500	寒冷地仕様	2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV7123S	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	105	5.8	62,500		2,370	704	8.5	2,130	1,612	9.8	2,316
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW7122S	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,380	693	8.5	2,220	1,623	9.0	2,316
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV7122S	★★☆☆☆	2.0	Ⓔ	98	5.8	62,500		2,380	693	8.5	2,220	1,623	9.0	2,316
★★★★☆～★★★★☆（多段階評価）																
ダイキン工業	CX シリーズ	S713ATCP	★★☆☆☆	1.0	Ⓔ	76	4.5	80,600		2,670	924	8.5	2,480	2,060	7.2	2,984
ダイキン工業	CX シリーズ	S713ATCV	★★☆☆☆	1.0	Ⓔ	76	4.5	80,600		2,670	924	8.5	2,480	2,060	7.2	2,984
ハイセンス	ハイセンスエアコン Gシリーズ	HA-G71E2-W	★★☆☆☆	1.0	Ⓔ	77	4.6	77,200		2,740	855	8.5	2,740	2,006	7.4	2,861
パナソニック	エオリア	CS-711DAX2	★★☆☆☆	1.4	Ⓔ	89	5.3	68,400		2,530	778	8.5	2,320	1,756	8.4	2,534
パナソニック	エオリア	CS-711DEX2	★★☆☆☆	1.0	Ⓔ	76	4.5	80,600		2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-712DEX2	★★☆☆☆	1.0	Ⓔ	76	4.5	80,600		2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX711D2	★★☆☆☆	1.0	Ⓔ	76	4.5	80,600		2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
パナソニック	エオリア	CS-EX712D2	★★☆☆☆	1.0	Ⓔ	76	4.5	80,600		2,850	853	8.5	3,200	2,131	7.3	2,984
日立	白くまくん	RAS-S71M2	★★★☆☆	1.5	Ⓔ	91	5.4	67,100		2,340	752	8.5	2,140	1,735	8.5	2,487
日立	白くまくん	RAS-G71M2	★★☆☆☆	1.0	Ⓔ	76	4.5	80,600		2,780	821	8.5	2,930	2,163	7.1	2,984

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のもの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。

省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN711L2W	★★★★☆ 1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,350	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN712M2W	★★★★☆ 1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
富士通ゼネラル	ゴク暖 ノクリア	AS-ZN713N2W	★★★★☆ 1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,240	739	8.5	2,160	1,703	9.6	2,442
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-V712M2W	☆☆☆☆☆ 1.0		79	4.7	77,100		2,800	853	8.5	2,700	2,004	7.8	2,857
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV7123S	★★★★☆ 1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD7123S	★★★★☆ 1.6		100	5.5	65,900	寒冷地仕様	2,500	778	8.5	2,350	1,664	9.5	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FL7121S-W	★★★★☆ 1.6		93	5.5	65,900		2,380	752	8.5	2,300	1,690	8.4	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FLV7121S	★★★★☆ 1.6		93	5.5	65,900		2,380	752	8.5	2,300	1,690	8.4	2,442
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-JXV7122S	★★★☆☆ 1.3		88	5.2	69,700		2,600	765	8.5	2,300	1,818	8.4	2,583
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-X7122DS	★★★☆☆ 1.3		88	5.2	69,700		2,600	765	8.5	2,300	1,818	8.4	2,583
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-BXV7122S	★★★☆☆ 1.0		76	4.5	80,600		2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-R7122S	★★★☆☆ 1.0		76	4.5	80,600		2,850	905	8.5	3,200	2,079	7.3	2,984
最大値			★★★★☆ 2.8		110	6.5	80,600		2,850	924	8.5	3,200	2,163	9.8	2,984
平均値			★★★☆☆ 1.8		95	5.5	66,412		2,444	736	8.5	2,339	1,724	8.7	2,460
最小値			★★☆☆☆ 1.0		76	4.5	55,800		2,220	584	8.5	2,030	1,482	7.1	2,066

エアコン 冷房能力8.0kW（22～33畳）

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房			期間 消費 電力量 (kWh)	
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)		暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）															
日立	白くまくん	RAS-X80M2	★★★★☆☆ 2.0	🌱	101	5.8	70,400		2,900	793	9.5	2,580	1,816	8.9	2,609
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ8022S	★★★★☆☆ 2.4	🌱	108	6.2	65,900		2,700	704	9.5	2,480	1,737	9.6	2,441
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV8022S	★★★★☆☆ 2.4	🌱	108	6.2	65,900		2,700	704	9.5	2,480	1,737	9.6	2,441
★★★★☆☆～★★★★☆☆（多段階評価）															
ダイキン工業	A シリーズ	AN803AAP	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN803ARP	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	AX シリーズ	S803ATAP	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	AX シリーズ	S803ATAV	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S803ATRP	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S803ATRV	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,920	862	9.5	2,460	1,889	9.1	2,751
ダイキン工業	A シリーズ	AN903AAP	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさら X(R シリーズ)	AN903ARP	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	AX シリーズ	S903ATAP	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	AX シリーズ	S903ATAV	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S903ATRP	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
ダイキン工業	うるさら X(RX シリーズ)	S903ATRV	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,061	10.6	2,970	2,277	9.5	3,338
東芝	大清快	RAS-K802DR	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		3,000	833	9.5	2,750	1,918	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-802DLX2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,850	819	9.5	2,600	1,836	9.0	2,655
パナソニック	エオリア	CS-LX802D2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,850	819	9.5	2,600	1,836	9.0	2,655
パナソニック	エオリア	CS-X801D2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,850	819	9.5	2,600	1,836	9.0	2,655
パナソニック	エオリア	CS-X802D2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,850	819	9.5	2,600	1,836	9.0	2,655
パナソニック	エオリア	CS-LX803D2	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-X803D2	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,850	819	9.5	2,600	1,932	9.0	2,751
パナソニック	エオリア	CS-902DLX2	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-LX902D2	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-LX903D2	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X901D2	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X902D2	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-X903D2	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,150	2,316	9.4	3,338
パナソニック	エオリア	CS-801DAX2	★☆☆☆☆ 1.0	🌱	87	5.0	81,700		3,000	909	9.5	3,000	2,117	8.5	3,026
日立	白くまくん	RAS-X80N2	★☆☆☆☆ 1.9	🌱	100	5.7	71,700		2,900	806	9.5	2,580	1,849	8.9	2,655
日立	白くまくん	RAS-X90M2	★☆☆☆☆ 1.3	🌱	94	5.2	88,400		3,000	986	10.6	3,200	2,288	9.1	3,274
日立	白くまくん	RAS-X90N2	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,004	10.6	3,200	2,334	9.1	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X801L2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X802M2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X80K2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は 2027 年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は 2029 年度です。
省エネ性マークで、は省エネ基準を達成した機種、は省エネ基準を達成していない機種です。

※ 一覧表は星の数（多段階評価）で区分しています。基本的に同じ星の数での並び順は、会社名の50音順、多段階評価点の高い順、省エネ基準達成率の高い順、年間消費電力量の低い順です。

メーカー または ブランド	製品愛称	機種名 (型番) 電源電圧 200V	多段階 評価点	省エネラベリング制度（※1）			年間の 目安 電気料金 (円)	寒冷地 仕様	冷房		暖房				期間 消費 電力量 (kWh)
				省エネ 性 マーク	省エネ 基準 達成率 (%)	APF (通年 エネルギー 消費効率)			消費 電力 (W)	冷房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 標準能力 (外気7℃) (kW)	消費 電力 (W)	暖房 期間消費 電力量 (kWh)	暖房 低温能力 (外気2℃) (kW)	
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z801L2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z802M2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z80K2W	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	92	5.3	77,100		2,900	877	9.5	2,450	1,978	9.5	2,855
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X901L2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X902M2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-X90K2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	9.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z901L2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z902M2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
富士通ゼネラル	ノクリア	AS-Z90K2W	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,100	2,316	9.6	3,338
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZ9022S	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	101	5.6	82,100		3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-FZV9022S	★☆☆☆☆ 1.7	🌱	101	5.6	82,100		3,000	921	10.6	2,950	2,119	9.6	3,040
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-FD8023S	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-VXV8023S	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	103	5.5	74,300	寒冷地仕様	2,750	833	9.5	2,480	1,918	10.0	2,751
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW8022S	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,890	847	9.5	2,640	1,904	9.3	2,751
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV8022S	★☆☆☆☆ 1.6	🌱	96	5.5	74,300		2,890	847	9.5	2,640	1,904	9.3	2,751
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-HXV8023S	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	ズバ暖霧ヶ峰	MSZ-ZD8023S	★☆☆☆☆ 1.4	🌱	100	5.3	77,100	寒冷地仕様	2,920	943	9.5	2,680	1,912	9.8	2,855
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZW9022S	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,200	2,316	9.4	3,338
三菱電機	霧ヶ峰	MSZ-ZXV9022S	★☆☆☆☆ 1.2	🌱	92	5.1	90,100		3,000	1,022	10.6	3,200	2,316	9.4	3,338
	最大値		★★☆☆☆ 2.4		108	6.2	90,100		3,000	1,061	10.6	3,200	2,334	10.0	3,338
	平均値		★★☆☆☆ 1.5		95	5.4	80,922		2,932	923	10.0	2,788	2,074	9.4	2,997
	最小値		★☆☆☆☆ 1.0		87	5.0	65,900		2,700	704	9.5	2,450	1,737	8.5	2,441

※ 1：家庭用の直吹き形で壁掛け形のものの目標年度は2027年度、家庭用でその他のエアコンの目標年度は2029年度です。
省エネ性マークで、🌱は省エネ基準を達成した機種、🌱は省エネ基準を達成していない機種です。